

SMART MANUEL

Garden
Lights

Télécharger l'application

- Télécharger et installer l'appli Smart Life.
- Vérifiez si le routeur Wi-Fi prend en charge 2,4 GHz.
Vous pouvez le vérifier dans les paramètres du routeur.



Télécharger l'application



Créer un compte



- Cliquez sur « Enregistrer »
- Sélectionnez un pays et indiquez votre adresse e-mail.
- Cliquez sur « Obtenir le code de vérification »
- Ouvrez votre messagerie et saisissez le code de vérification.
- Définissez un mot de passe et cliquez sur « continuer »
- L'appli peut vous demander de l'autoriser à se connecter à des appareils Bluetooth. Cliquez sur « Oui »

Association de la passerelle



- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli et cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Contrôle de la passerelle » et dans cette catégorie, sélectionnez « Passerelle multifonction (Zigbee) »



- Confirmez que l'appareil clignote : si ce n'est pas le cas, cliquez « Réinitialiser l'appareil étape par étape »
- Indiquez si la passerelle clignote rapidement ou lentement.
- L'appli va désormais chercher une connexion avec la passerelle. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes.

Association des lampes



- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli et cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Eclairage » et dans cette catégorie, sélectionnez « Source de lumière (Zigbee) »
- Sélectionnez la passerelle appropriée à laquelle vous connecter.



- Confirmez que l'appareil clignote : si ce n'est pas le cas, cliquez « Réinitialiser l'appareil étape par étape »
- L'appli va désormais chercher une connexion avec la lampe. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes.

En option : allumez le deuxième luminaire le plus proche et répétez les opérations ci-dessus.

Association du détecteur de mouvement



- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli et cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Sécurité et capteurs » et dans cette catégorie, sélectionnez « PIR (Zigbee) »
- Sélectionnez la passerelle appropriée à laquelle vous connecter.



- Confirmez que l'appareil clignote : si ce n'est pas le cas, cliquez « Réinitialiser l'appareil étape par étape »
- L'appli va désormais chercher une connexion avec le détecteur de mouvement. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes.

En option : allumez le deuxième détecteur de mouvement le plus proche et répétez les opérations ci-dessus.

Association du Switch




- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli et cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Électrique » et dans cette catégorie, sélectionnez « Interrupteur (Wi-Fi) »



- Confirmez que l'appareil clignote : si ce n'est pas le cas, cliquez « Réinitialiser l'appareil étape par étape »
- Indiquez si la Switch clignote rapidement ou lentement.
- L'appli va désormais chercher une connexion avec la Switch. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes.

En option : allumez le deuxième Switch le plus proche et répétez les opérations ci-dessus.

Association de la caméra

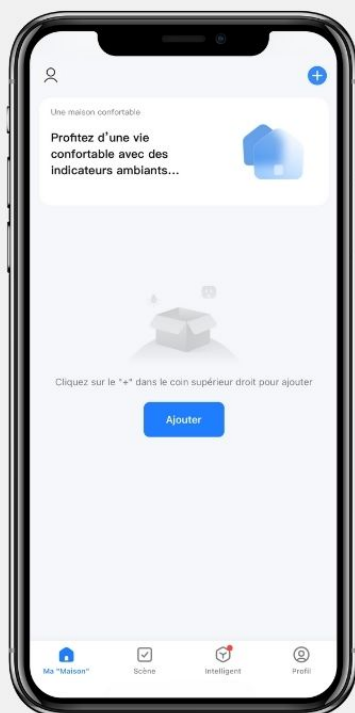

- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli et cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Caméra et Serrure » et dans cette catégorie, sélectionnez « Caméra de sécurité (Wi-Fi) »



- Scannez le code QR dans l'application Smart Life avec la caméra Smart.
- Quand la caméra émet un son ou le témoin lumineux de la caméra clignote, cliquez sur « Suivant »
- L'appli va désormais chercher une connexion avec la Caméra. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes.

En option : allumez le deuxième Caméra le plus proche et répétez les opérations ci-dessus.

Réinitialisation

Passerelle (Wi-Fi / Zigbee)

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes à l'aide de la petite tige fournie. Patientez ensuite (30 secondes environ) jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge clignote rapidement.

Source lumineuse (Zigbee)

Débranchez la lampe du câble principal pendant 2 secondes. Ensuite, reconnectez la lampe au câble principal. Répétez cette opération 3 fois.

Détecteur de mouvement (Zigbee)

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.

Switch (Wi-Fi)

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.

Caméra (Wi-Fi)

Supprimez-la de l'application (pour la désassocier), puis appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.