


Explication étape par étape
pour paramétrer votre
éclairage avec l'application
Garden Lights.

Les étapes:

1. Télécharger l'application
2. Créer un compte
3. Créer un réseau
4. Ajouter un produit
5. Créer une zone
6. Créer une scène
7. Paramétrer une minuterie

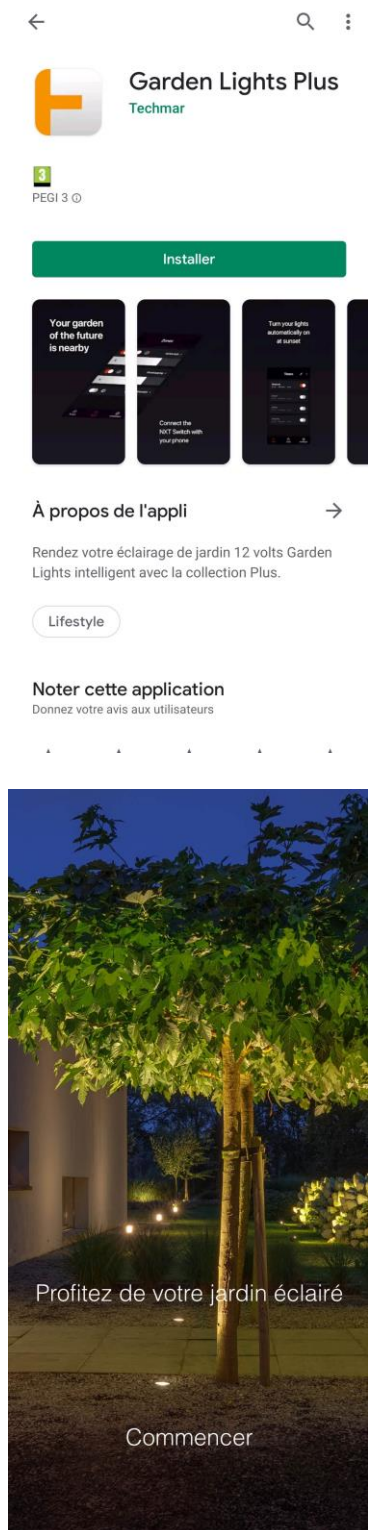

Télécharger l'application

Téléchargez l'application
Garden Lights en vous
rendant sur [App Store](#) ou
sur [Play Store](#).

L'application est installée
sur votre téléphone ? Vous
pouvez commencer !



Créer un compte

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez choisir la manière dont vous désirez créer un compte.





Cliquez sur « Je suis d'accord avec le Termes et conditions » et sur le service que vous souhaitez utiliser afin de créer votre compte.


Créer un réseau

Cliquez sur "Nouveau réseau".

Une fenêtre pop-up vous demandera alors d'autoriser l'accès à vos données de géolocalisation. Cet accès est nécessaire au bon fonctionnement de l'application.

Si, par mégarde, vous cliquez sur « Refuser », vous pouvez toujours rectifier ce choix grâce aux paramètres de votre téléphone..

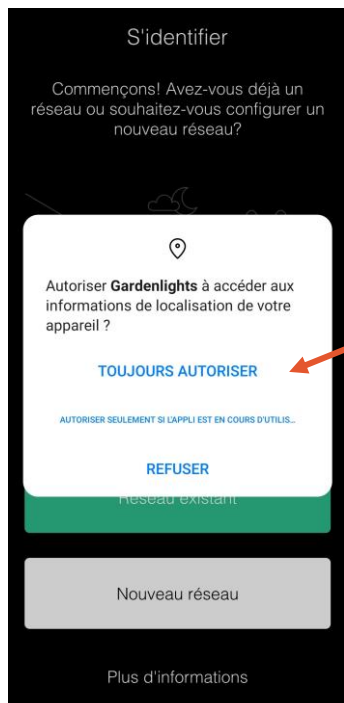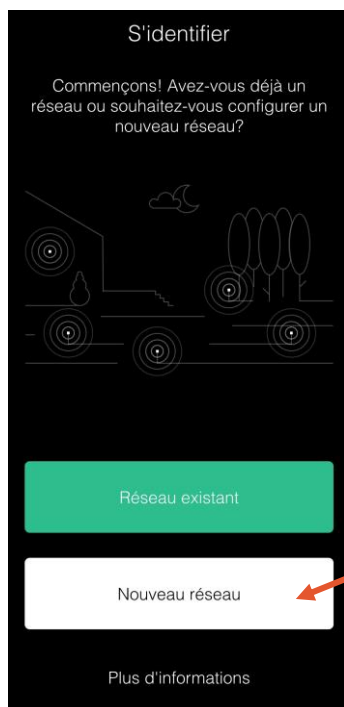

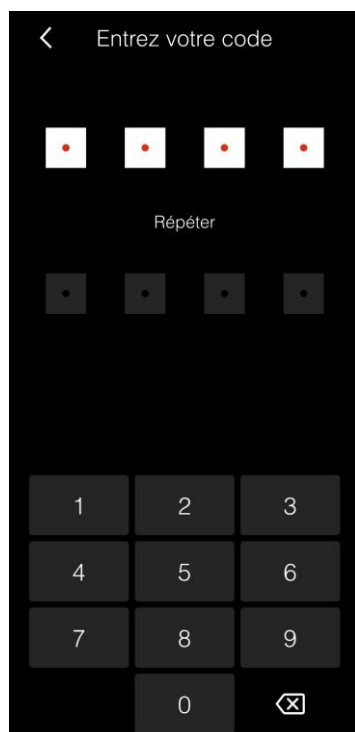



Définissez un mot de passe, en saisissant deux fois le code de votre choix, puis cliquez sur « Relier ».

Dès que vous aurez cliqué sur « Relier », l'application se mettra à rechercher les appareils disponibles (c'est-à-dire paramétrés selon les réglages d'usine.)


Attention !

Afin de créer un réseau, les appareils smart doivent être raccordés à un transformateur sous tension.

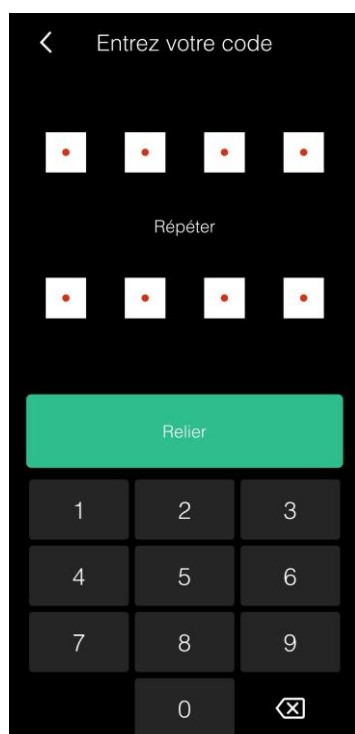


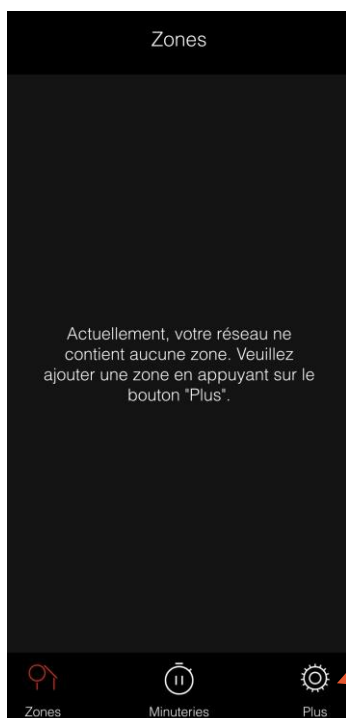

Dès que l'application sera connectée aux appareils présents dans votre jardin, vous accéderez à l'écran d'accueil de vos zones.

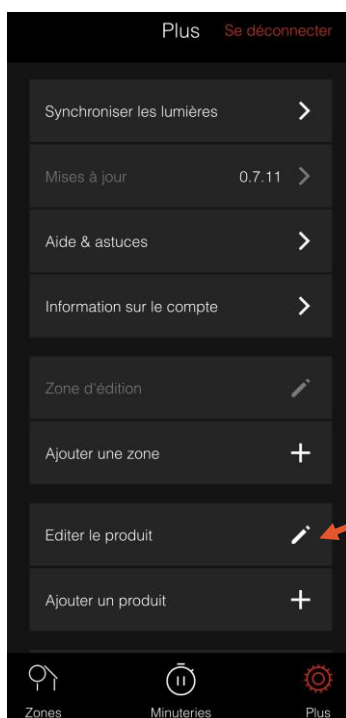

Cliquez d'abord sur « Plus », puis sur « Editer le produit », afin de donner un nom à vos appareils smart..

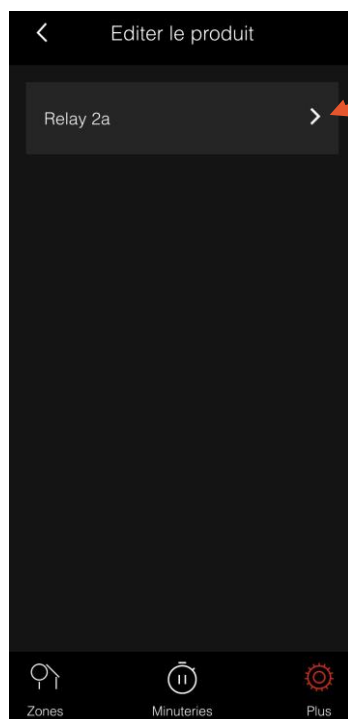

Ensuite, vous voyez l'ensemble des appareils smart auxquels est connectée l'application.

Pour donner un nom à une lampe, cliquez sur la flèche située à droite du nom standard du produit.




La lampe à laquelle vous donnez un nom se met à clignoter. De cette façon, vous savez toujours sur quelle lampe vous travaillez.


Vous ouvrirez ainsi un écran où figurent les données relatives audit produit.



Cliquez sur le nom standard du produit afin de le modifier. Cliquez ensuite sur « Sauver » afin d'enregistrer ce nom.

** Si vous utilisez un téléphone Android, il vous faut d'abord cliquer sur la touche "Entrée" du clavier avant de cliquer sur « Sauver ».*

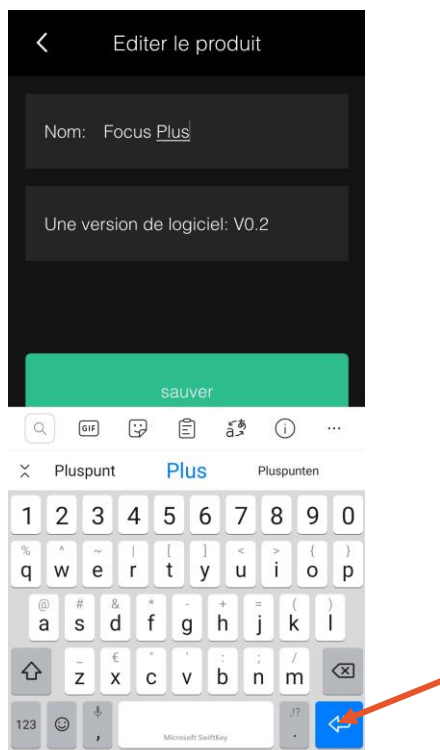

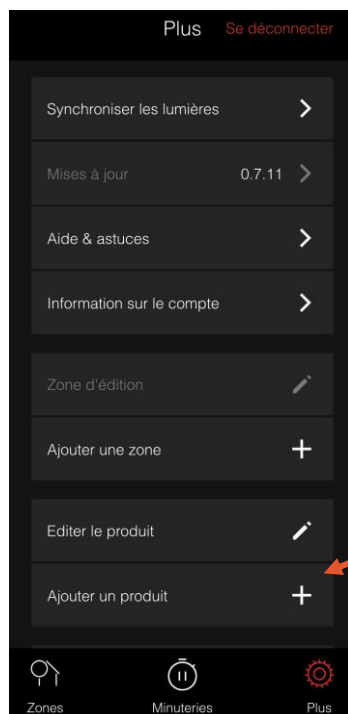


Ajouter un produit


(Pour ajouter un produit ultérieurement.)

Cliquez sur "Ajouter un produit", puis sur « Relier ». L'application recherche alors les appareils smart disponibles.

La lampe intelligente se met à clignoter dès que l'application est connectée à celle-ci.

Votre appareil ne figure pas sur la liste ? Consultez son mode d'emploi afin de le rétablir dans les paramètres d'usine.

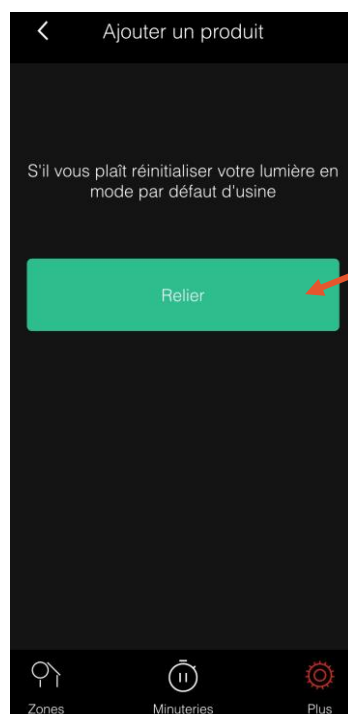

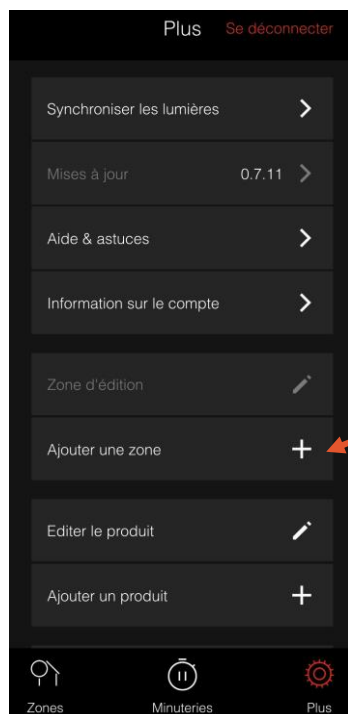


Créer une zone


Pour être commandé, un appareil doit être associé à une zone.

Pour créer une zone, rendez-vous sur le menu principal. Cliquez sur "Ajouter une zone".


Saisissez dans le premier champ le nom que vous souhaitez attribuer à cette zone.

Pour ajouter des appareils à la zone, cliquez sur la flèche située à droite des "Produits".

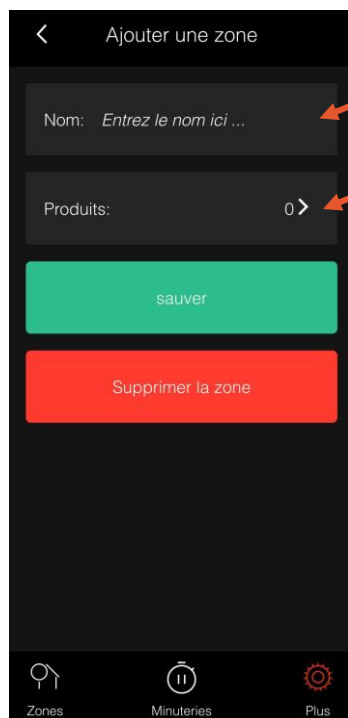

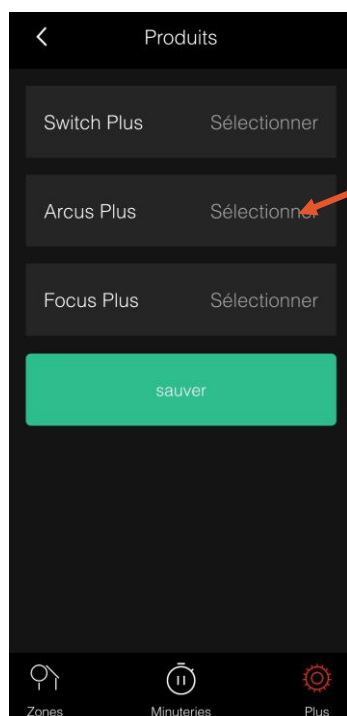


Un nouvel écran apparaît alors : sélectionnez-y les appareils que vous souhaitez connecter à la zone en question.

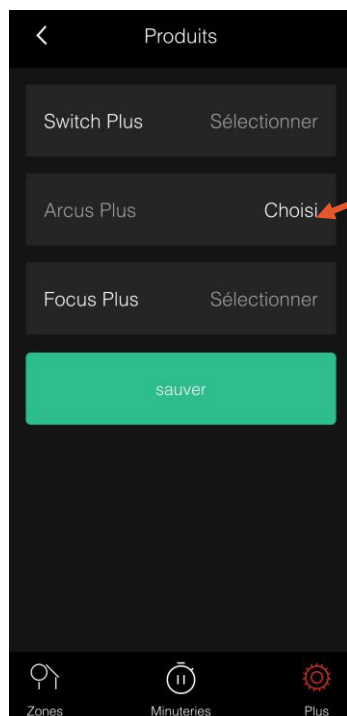

Cliquez ensuite sur le mot "Sélectionner", figurant en gris à côté du produit que vous désirez connecter. Il est alors remplacé par le mot « Choisi ».

Cliquez ensuite sur « Sauver ».

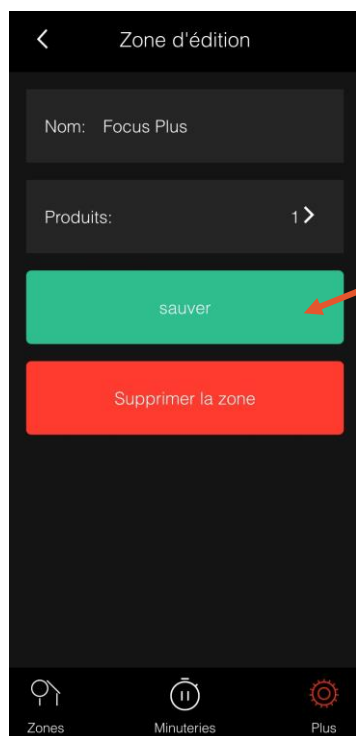



Lorsque vous aurez cliqué sur « Sauver », vous reviendrez à l'écran "Zone". Le champ "Produits" affichera alors le nombre d'appareils connectés à ladite zone.

Si ces informations sont correctes, cliquez à nouveau sur « Sauver ».

Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton "Zones", en bas à gauche sur l'écran. Vous accéderez alors à l'ensemble de vos zones, que vous pourrez activer et désactiver.


Une zone est activée lorsque le curseur est vert. Si vous cliquez sur un curseur, celui-ci devient gris et la zone est désactivée.

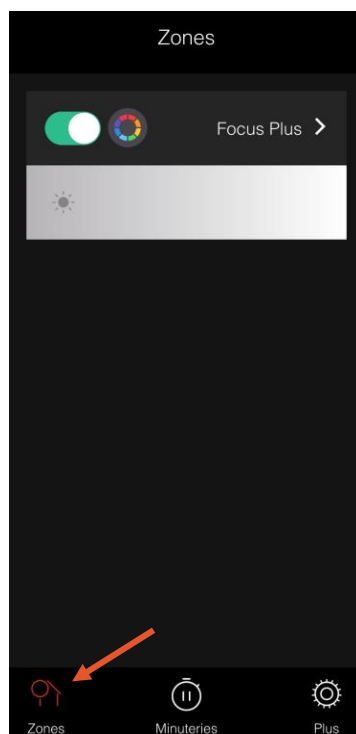

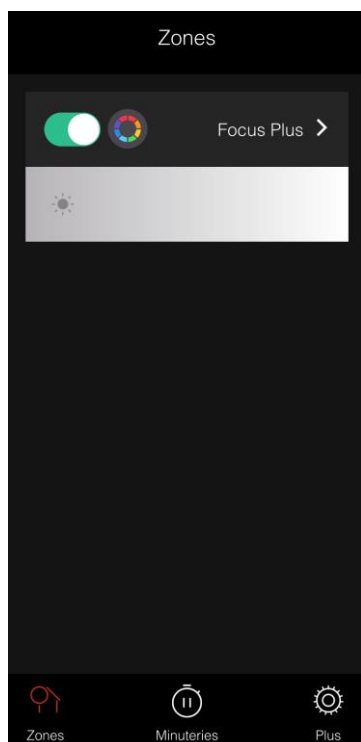


Paramétrer une zone avec un seul produit intelligent

Lorsque la zone est activée, vous verrez une barre grise en dessous. Vous pouvez déplacer cette barre pour régler l'intensité lumineuse de la lampe.

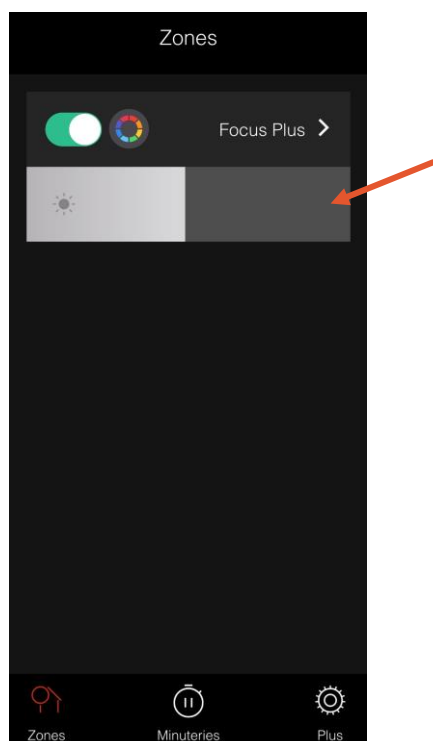


Faites glisser la barre vers la droite et la lampe émettra beaucoup de lumière. Faites-la glisser le vers la gauche pour tamiser la lampe.

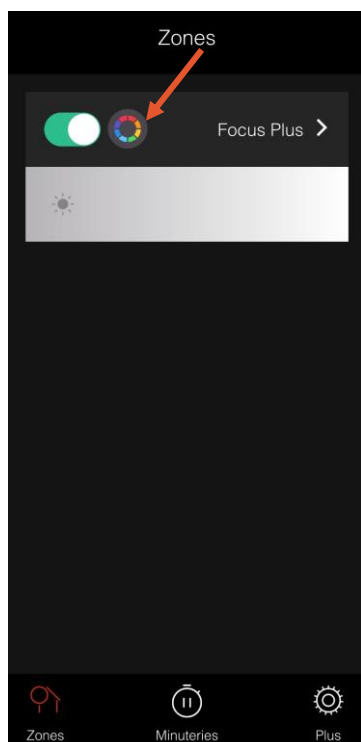


Lorsque la zone est activée, une roue de couleurs apparaît à droite du bouton marche/arrêt.


Cliquez sur la roue de couleurs pour ouvrir un nouvel écran dans lequel vous pouvez régler la couleur de la lumière.

Cliquez sur un point de la roue des couleurs et la lampe émettra de la lumière dans la couleur de votre choix.

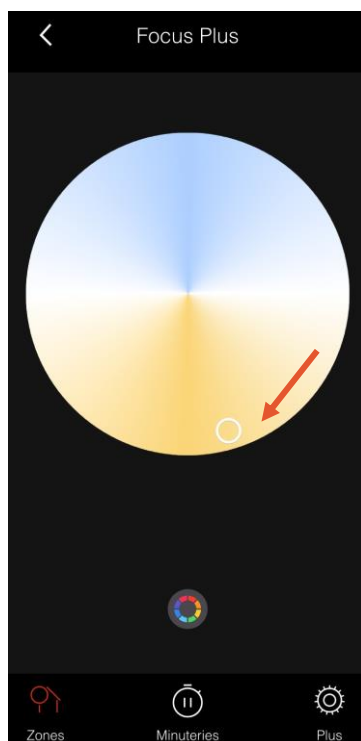

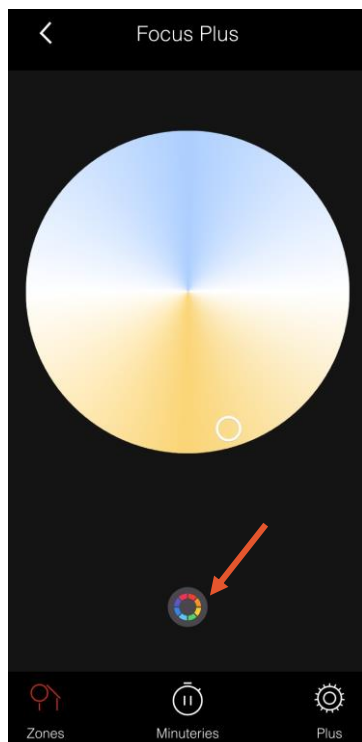

Sous la grande roue de couleurs se trouve une roue plus petite. En cliquant dessus, vous pouvez passer d'une roue de couleurs à l'autre.

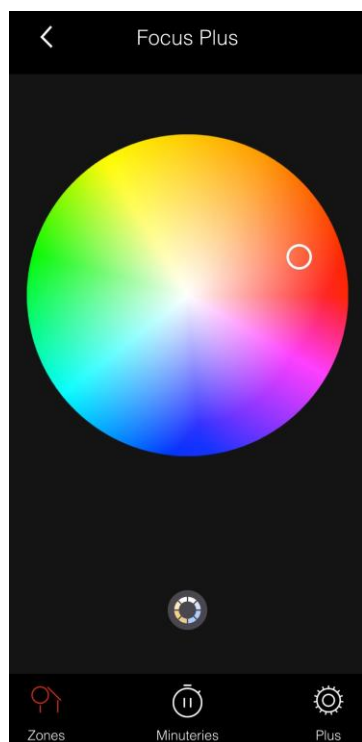


Une roue de couleurs permet d'ajuster la lumière du blanc chaud au blanc froid. L'autre roue de couleurs est pour toutes les autres couleurs envisageables.


Paramétrer une zone avec plusieurs produits intelligents

Vous pouvez contrôler toutes les lampes d'une zone en même temps en utilisant la barre grise située sous la zone. Cette barre peut être déplacée pour régler la luminosité de toutes les lampes de la zone.

Faites glisser la barre vers la droite pour que les lampes éclairent davantage. Faites-la glisser vers la gauche pour tamiser les lampes.


Ou donnez la même couleur à toutes les lampes grâce à la roue de couleurs.

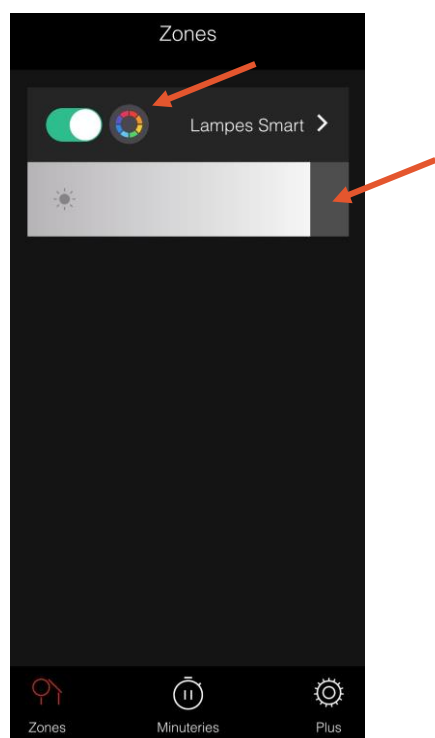

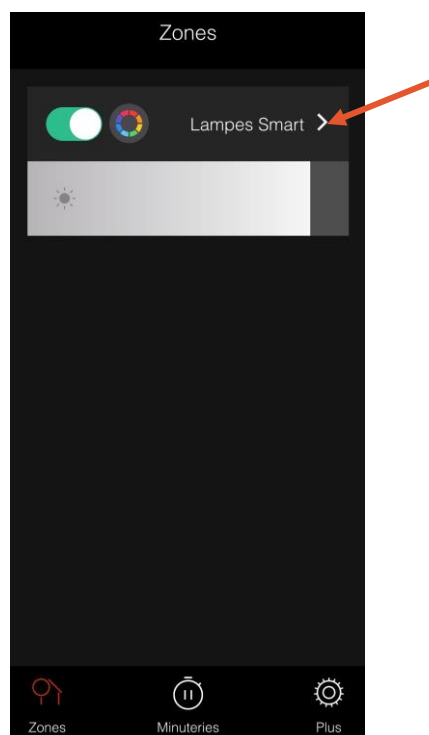


Vous pouvez également contrôler les différentes lampes d'une zone séparément.

Ouvrez ensuite la zone en cliquant sur la flèche.

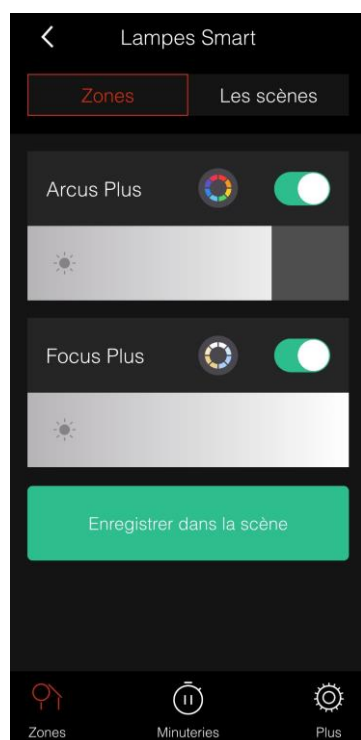


Un nouvel écran apparaîtra dans lequel vous verrez les produits liés de cette zone. Ici, vous pouvez allumer et éteindre les lumières séparément, les tamiser ou changer les couleurs.

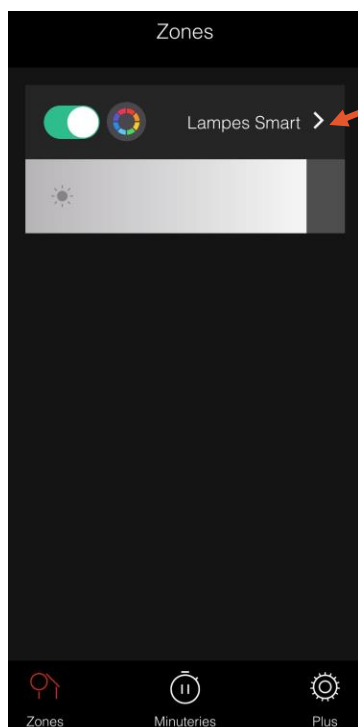


Créer une scène

Cliquez sur la flèche à droite de la zone pour l'ouvrir. A partir de là, vous pouvez créer une scène.

Une scène est nécessaire pour mettre en place une minuterie.

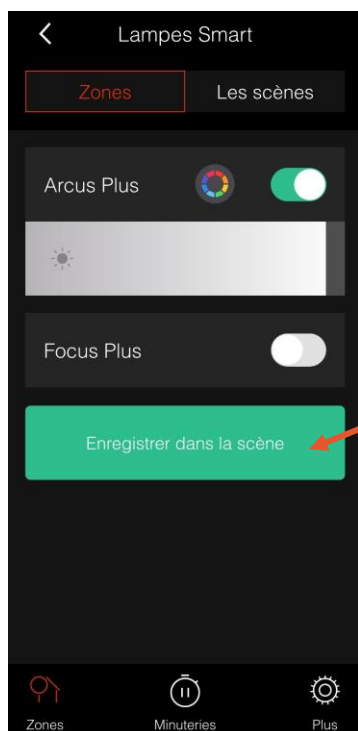


Réglez les lumières comme vous le souhaitez et cliquez sur « Enregistrer comme scène ».

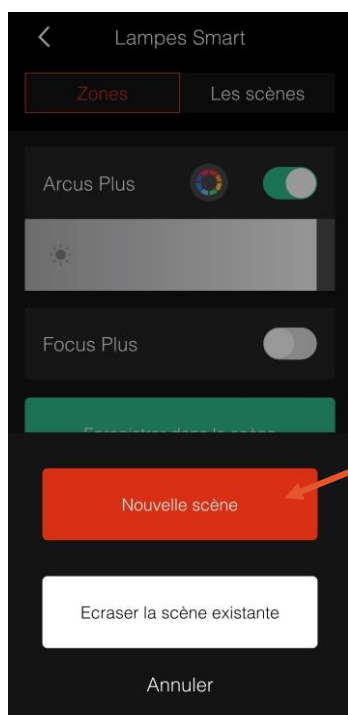


Une fenêtre contextuelle vous demande de créer une nouvelle scène ou d'écraser une ancienne. Cliquez sur « nouvelle scène ».


Un nouvel écran s'ouvrira pour vous permettre de nommer la scène. Après avoir saisi le nom, cliquez sur « enregistrer ».

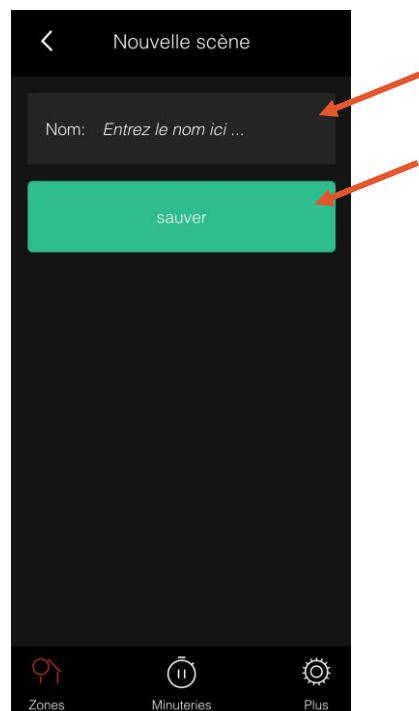


**Sur un téléphone Android, appuyez d'abord sur « Entrée » puis sur « Enregistrer ».*

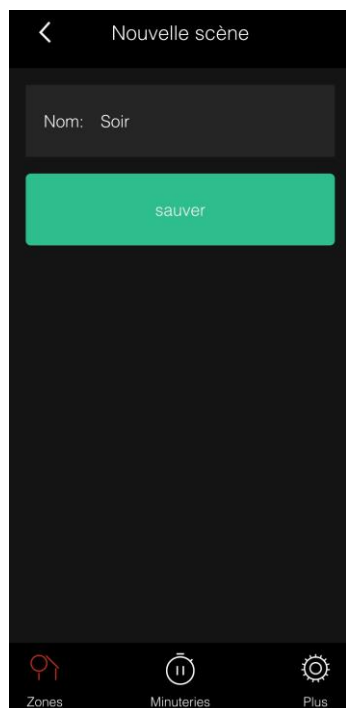

La scène ainsi
sauvegardée figure
maintenant sur l'onglet
"Scènes".

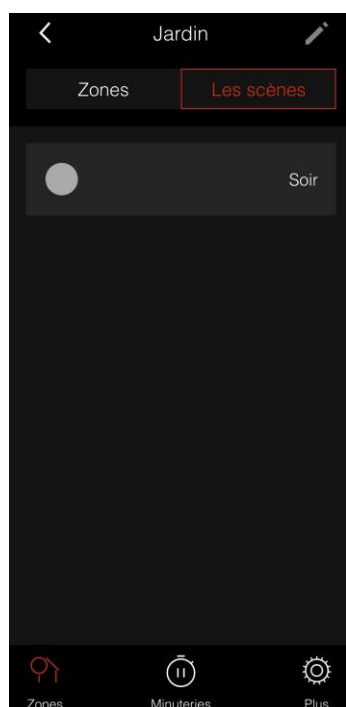

La scène en question peut
désormais être utilisée afin
de paramétrer une
minuterie.

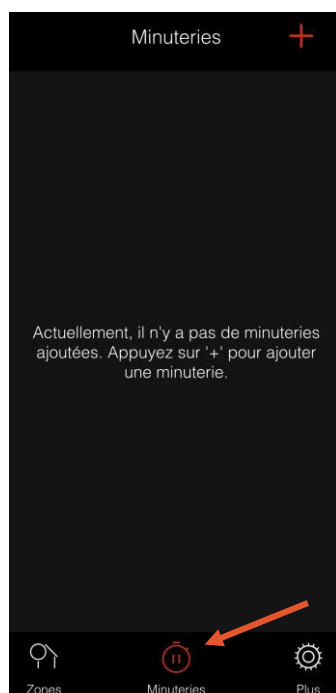



Paramétrer une minuterie

Cliquez sur le bouton "Minuteries", situé en bas de l'écran, puis sur le signe "Plus", afin de paramétrer une nouvelle minuterie.

Un nouvel écran s'ouvre alors, vous permettant de régler ladite minuterie.


En procédant de haut en bas, cliquez sur les flèches afin d'ouvrir un champ et de le renseigner.

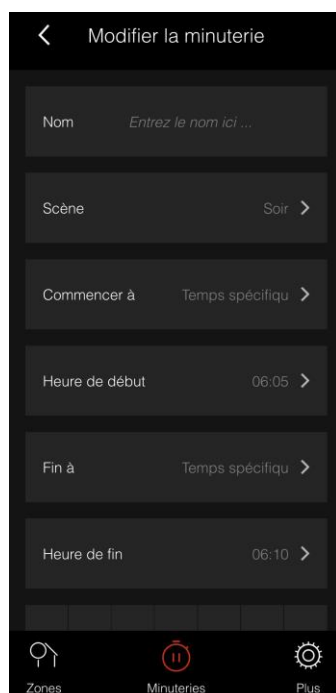

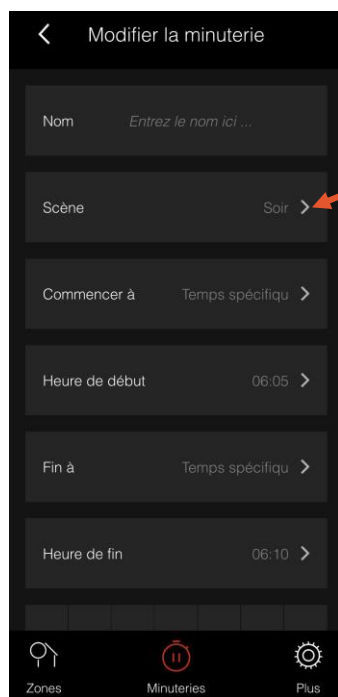


Cliquez sur la flèche située à côté du mot "Scène", afin de sélectionner une scène. Un nouvel écran apparaît : vous pouvez y sélectionner la scène en question.

Cliquez sur la scène de votre choix : vous reviendrez automatiquement à l'écran de réglage de la minuterie.

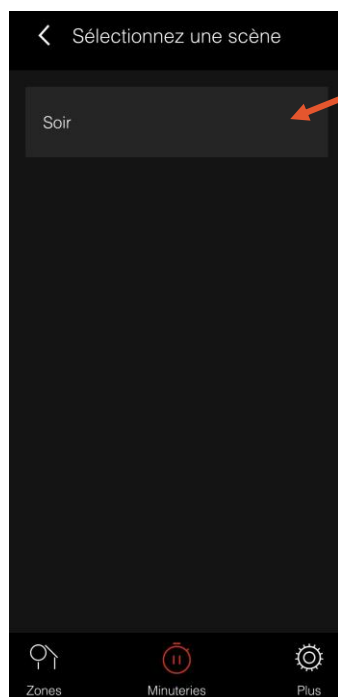


Le nom de la scène sélectionnée figure à côté du mot "Scène" en gris.

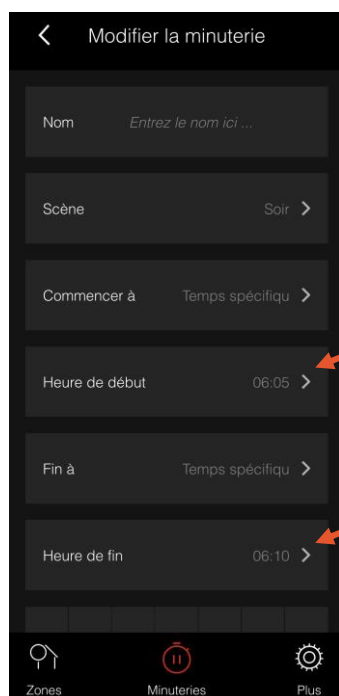


Afin de régler l'allumage et l'extinction des lampes, cliquez sur la flèche située à côté des heures de début et de fin.

Un nouvel écran s'ouvre alors : vous pouvez y indiquer une heure.

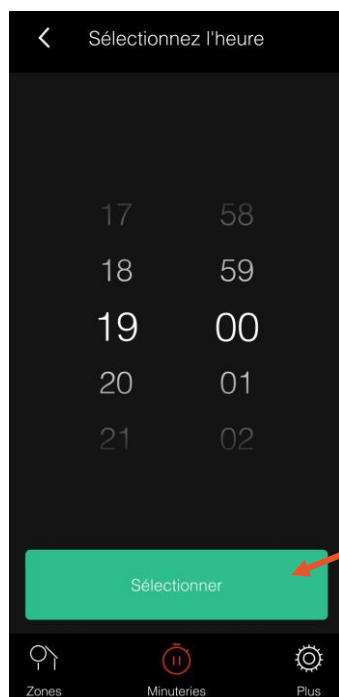


Cliquez sur "Sélectionner" afin d'enregistrer la plage horaire que vous venez de créer.

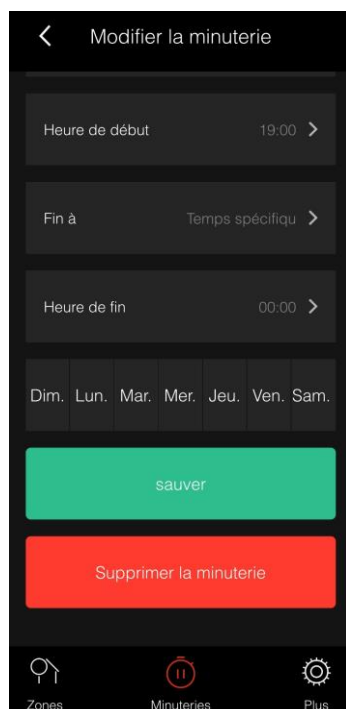


Si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous pourrez voir les jours auxquels la minuterie est paramétrée.

Vous pouvez supprimer un jour de la sélection en cliquant sur ledit jour. Dans ce cas, ce jour-là, les lumières demeureront éteintes.

Cliquez ensuite sur « Sauver » pour enregistrer ce paramétrage de la minuterie.

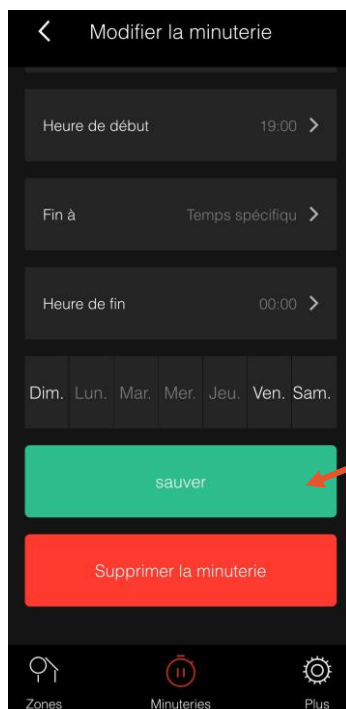

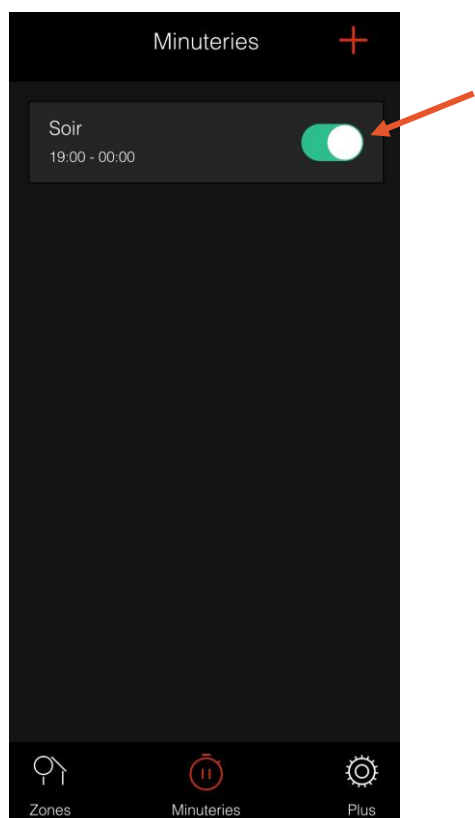

Le réglage que vous venez de créer sera listé sur l'écran. Vous pourrez alors activer ou désactiver (temporairement) la minuterie en cliquant sur le curseur.

Avez-vous encore des
questions ? Contactez-nous
aux coordonnées suivantes:
info@techmar.com

+31 884344517