


Stap voor stap uitleg voor
het instellen van je
verlichting met de Garden
Lights app.

De stappen:

1. Download de app
2. Een account aanmaken
3. Een netwerk aanmaken
4. Een product toevoegen
5. Een zone aanmaken
6. Een scene aanmaken
7. Een timer instellen
8. De donker-lichtsensor instellen

Garden Lights +

12
VOLT

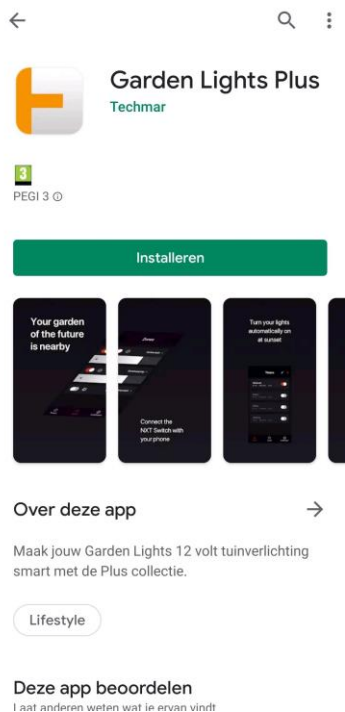

Download de app

Ga naar de [App Store](#) of [Play Store](#) om de Garden Lights app te downloaden.

Is de app op je telefoon geïnstalleerd? Dan kun je beginnen!



Geniet van jouw tuin!

Begin




Een account aanmaken

In het start scherm kun je kiezen hoe je een account wilt aanmaken.


Klik op “Ik accepteer de algemene voorwaarden” en op de service die je wilt gebruiken om een account aan te maken.



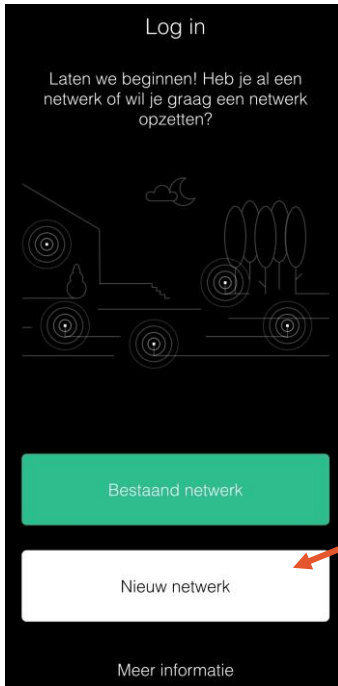


Een netwerk aanmaken

Klik op “Nieuw netwerk”. Je krijgt een pop-up over locatietoegang. Deze moet geaccepteerd worden voor de juiste werking van de app.

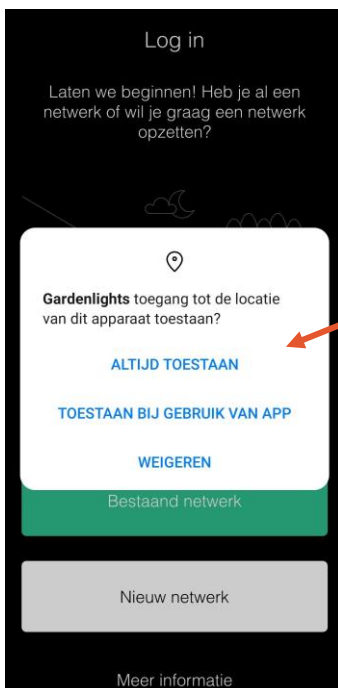

Klik je per ongeluk op negeren dan kun je dit alsnog aanpassen bij de instellingen van je telefoon.

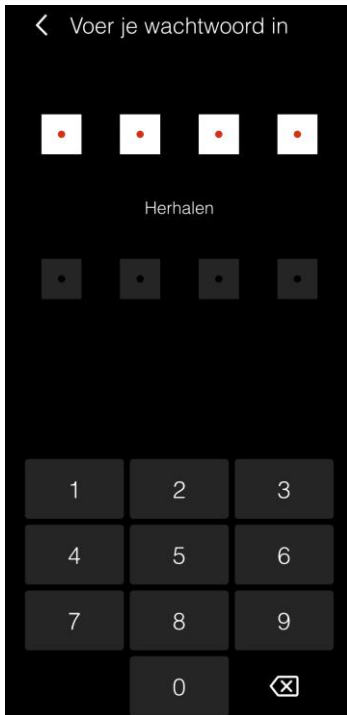

Stel een wachtwoord in door twee keer de zelf gekozen code in te voeren en op verbinden te klikken.


Zodra je op verbinden klikt gaat de app op zoek naar apparaten die beschikbaar zijn (die in fabrieksinstellingen staan).




Let op! Voor het aanmaken van een netwerk moeten de smart producten aangesloten zijn op een transformator voorzien van stroom.




Als de app verbinding heeft gemaakt met de apparaten in jouw tuin kom je in het startscherm van jouw zones.

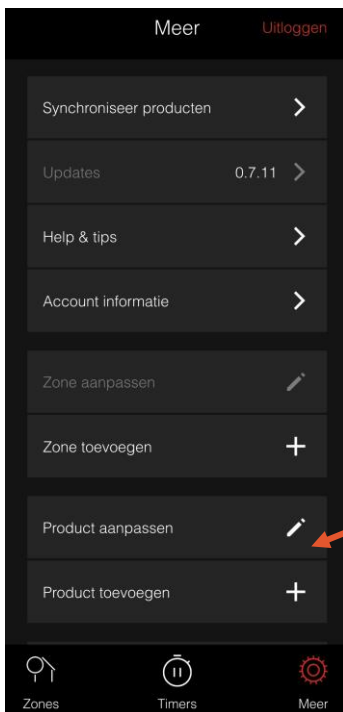


Klik eerst op "meer" en vervolgens op "product aanpassen" om je smart producten een naam te geven.

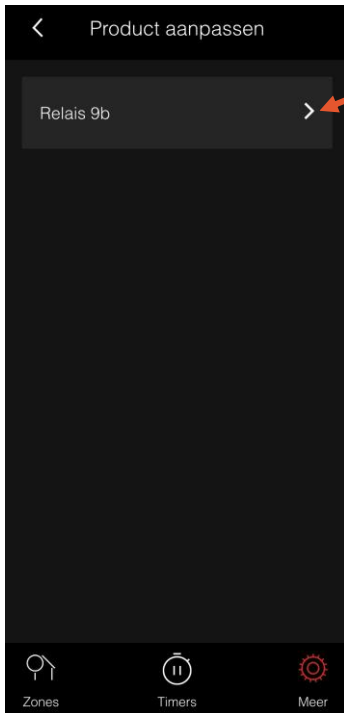

Bij producten zie je vervolgens alle smart producten staan waar de app verbinding mee heeft gemaakt. Om de Switch of lamp een naam te geven klik je op het pijltje rechts van de standaard productnaam.

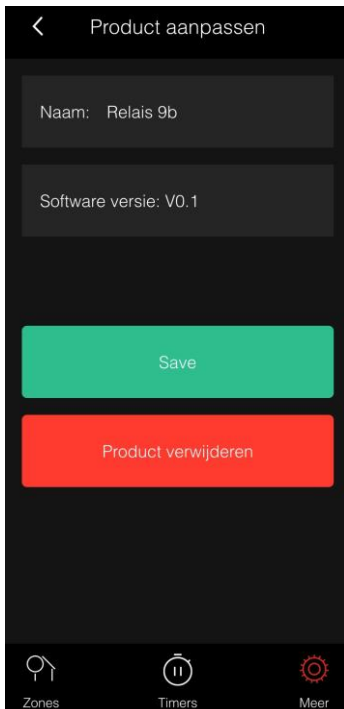


Er opent een scherm waar de gegevens van het product in staan.

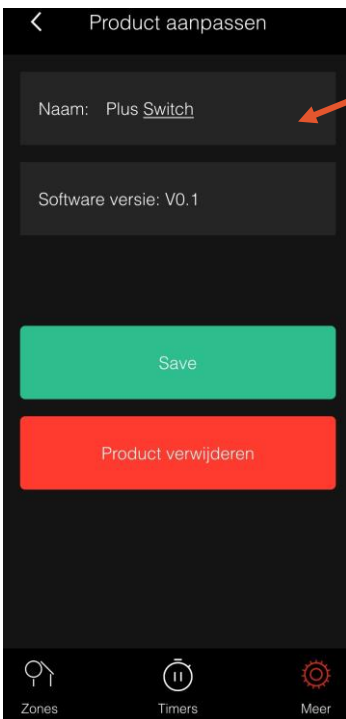

Klik op de standaard naam om de naam te wijzigen. Klik vervolgens op "save" om de naam op te slaan.


** Bij een Android telefoon dien je eerst op enter op je toetsenbord te klikken voordat je op "opslaan" klikt.*

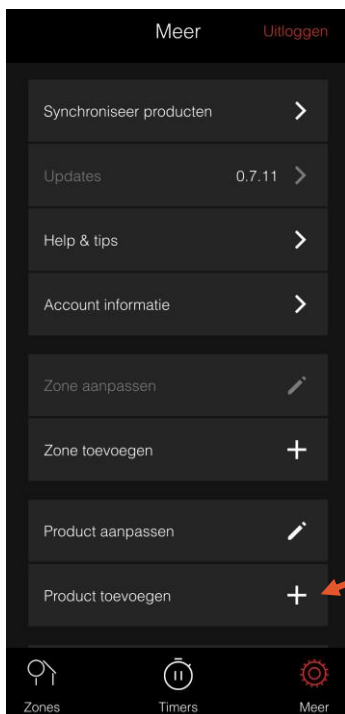


Een product toevoegen

(Of later een product toevoegen.)

Klik op “product toevoegen” en vervolgens op “verbinden”. De app gaat nu op zoek naar beschikbare smart producten.

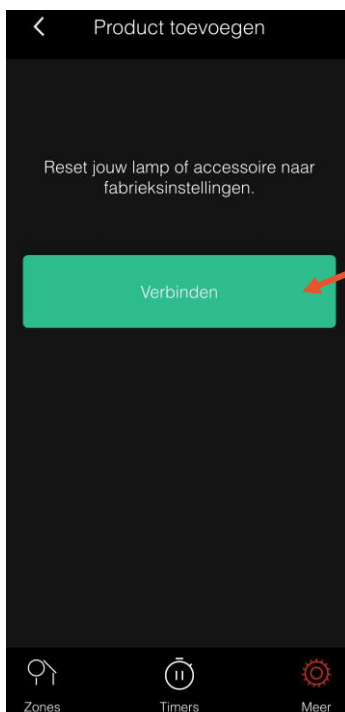

Staat jouw product er niet bij? Raadpleeg dan de handleiding om het product terug naar de fabrieksinstellingen te zetten.

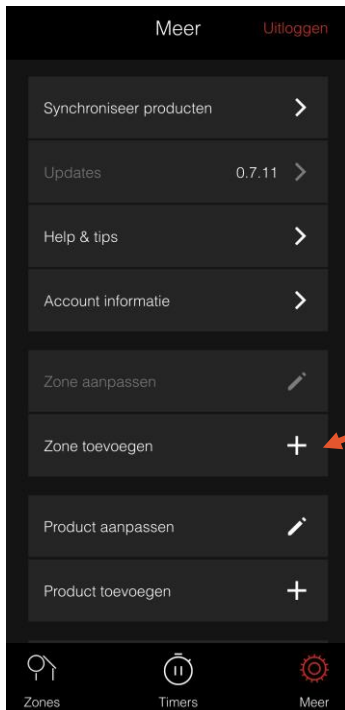



Een zone aanmaken

Om een product te besturen moet die gekoppeld worden aan een zone.

Je maakt een zone aan door in het hoofdmenu te klikken op "Zone toevoegen". Je typt de naam die je aan de zone wilt geven in het eerste veld.

Om producten aan de zone te koppelen klik je op de pijl rechts van 'producten'.

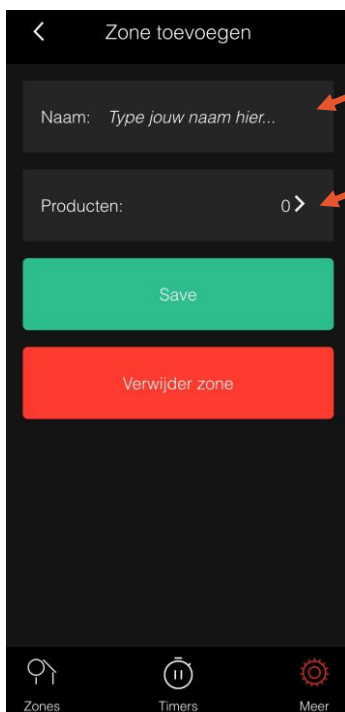

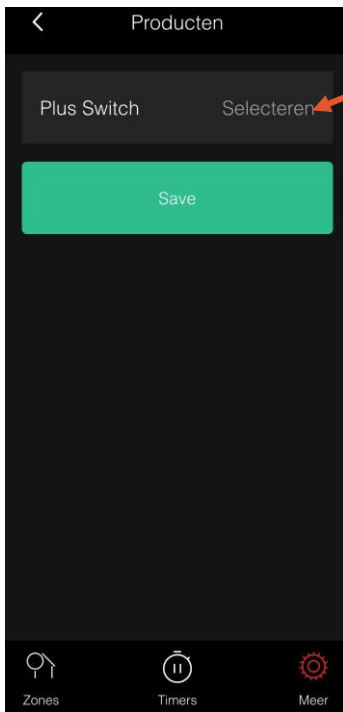



In dit nieuwe scherm selecteer je de producten die je wilt koppelen aan de zone.

Klik op “selecteren” in het grijs achter het product dat je wilt koppelen.

De tekst verandert dan naar “Geselecteerd”.


Klik vervolgens op “save”.

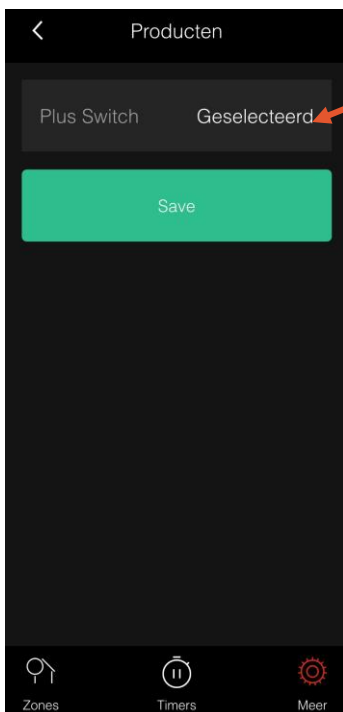

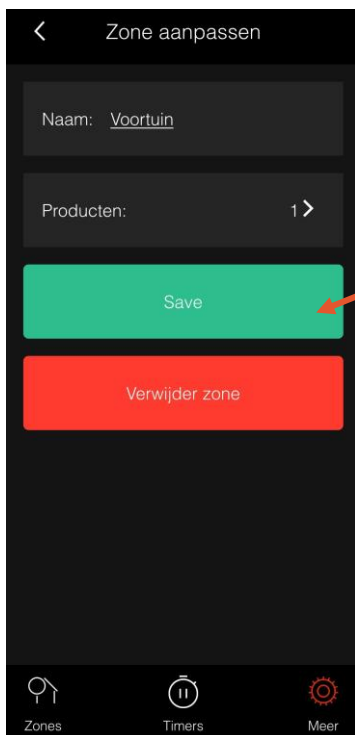


Als je hebt geklikt op “save” ga je terug naar de zone. Hier zie je nu bij producten het aantal producten dat gekoppeld is aan de zone.

Klik hier nogmaals op “save” als alles klopt en gekoppeld is.

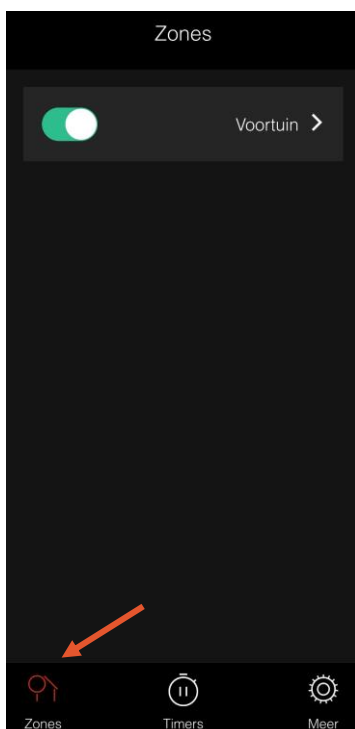

Vervolgens kun je door te klikken op “zones” links onderin je scherm al je zones zien en aan/uit zetten.


De zone staat aan als het schuifje groen is. Door op het schuifje te klikken wordt deze grijs en staat de zone uit.

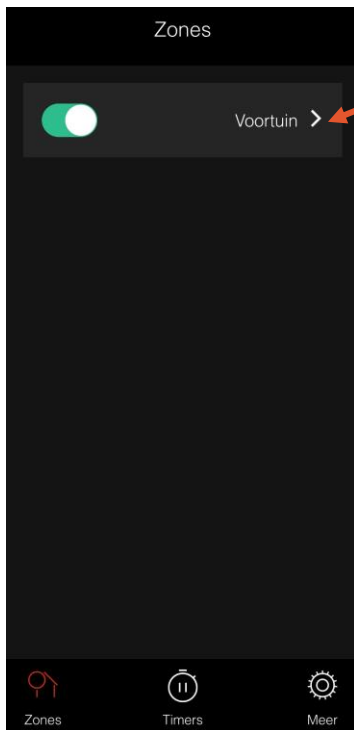


Een scene aanmaken

Door op het pijltje rechts van de zone te klikken open je de zone. Vanuit hier kun je een scene aanmaken.


Een scene is nodig voor het instellen van een timer.

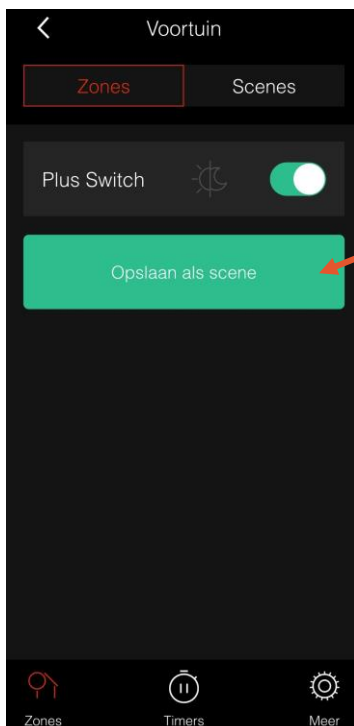

Zet de lampen aan door de zone in te schakelen en klik vervolgens op "opslaan als scene"

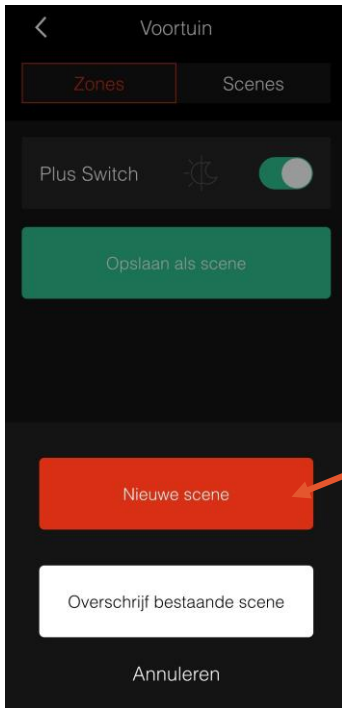


Er komt een pop-up met de vraag om een nieuwe scene te maken of een oude te overschrijven. Klik op "nieuwe scene".

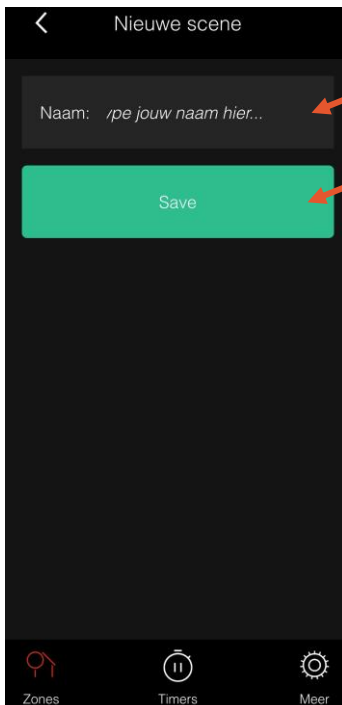


Er opent een nieuw scherm waar je de scene een naam kunt geven. Klik na het invoeren van de naam op "save."

**Bij een Android telefoon moet eerst op enter worden geklikt op het toetsenbord en vervolgens op "save".*

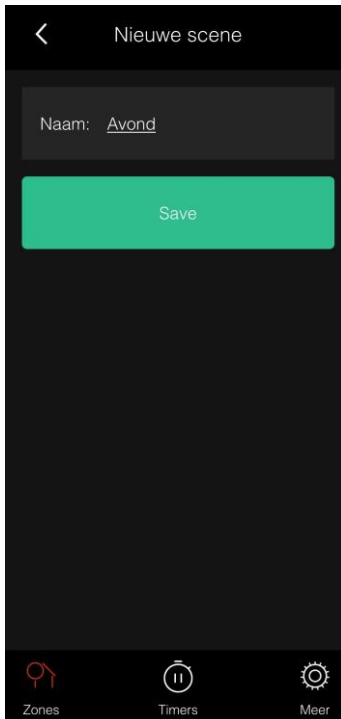

De opgeslagen scene staat nu in de zone bij het tabje "scenes".

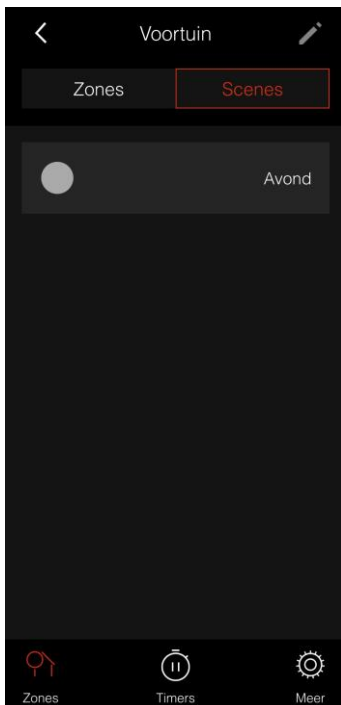


Nu kan de scene gebruikt worden om een timer in te stellen.




Een timer instellen

Klik op “Timers” onderaan het scherm en vervolgens op de plus om een nieuwe timer in te stellen.

Er opent zich een scherm waar de timer ingesteld kan worden.

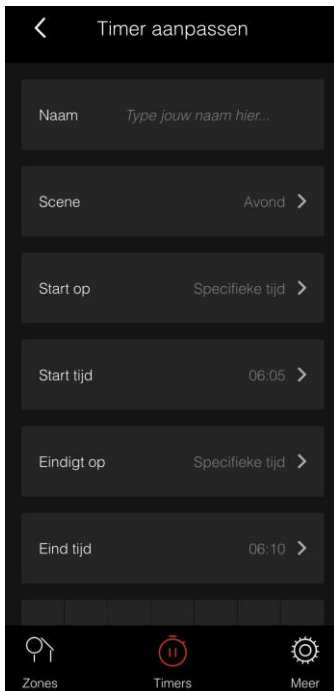


Werk van boven naar beneden en klik op de pijltjes om een veld te openen en aan te passen.

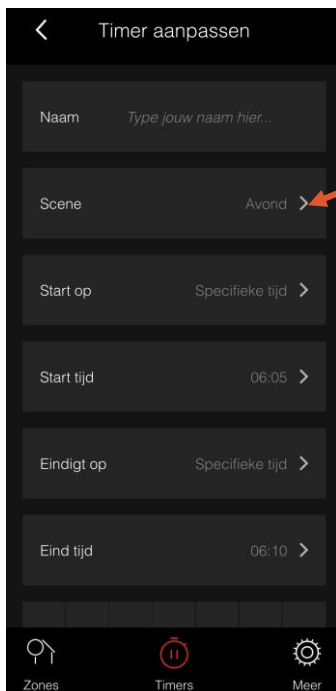


Klik op het pijltje bij “scene”
om een scene te
selecteren.

Er opent een nieuw scherm
waar de scene
geselecteerd kan worden.

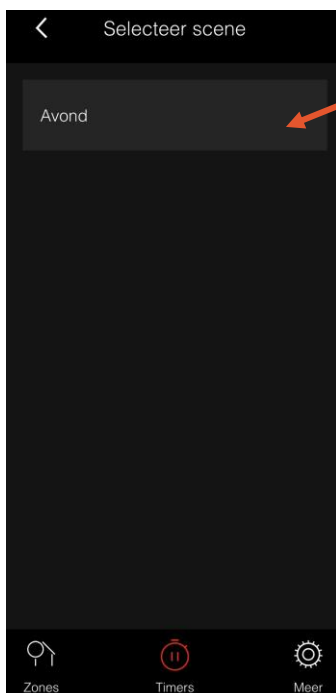


Klik op de scene en je gaat
automatisch terug naar het
scherm om de timer in te
stellen. Je ziet dan achter
scene in het grijs de naam
van de gekozen scene
staan.

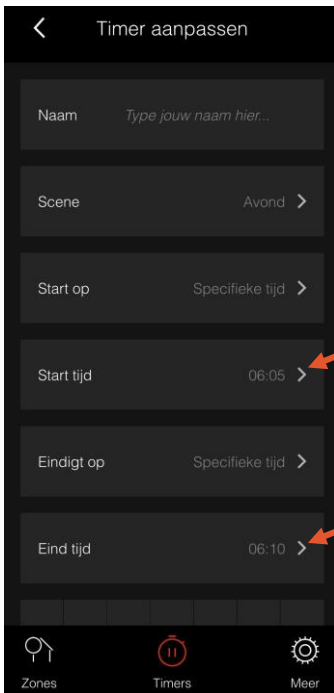


Om in te stellen hoe laat de lampen aan en uit moeten gaan klik je op het pijltje achter start tijd of eind tijd.

Er opent dan een nieuw scherm waar je de tijd kan instellen.


Klik op selecteren om de tijd op te slaan die jij ingevoerd hebt.

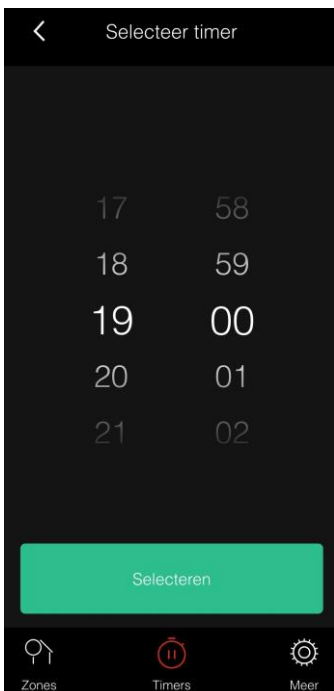


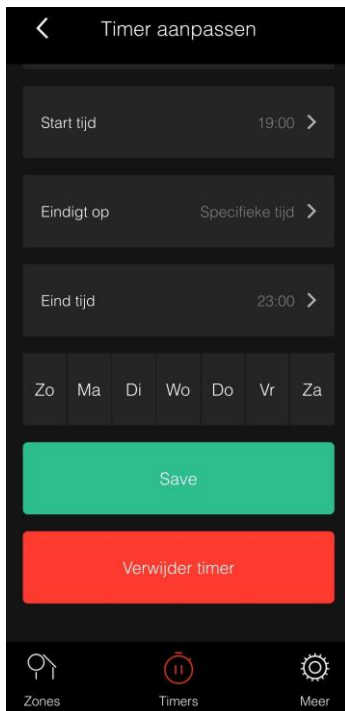

Als je naar beneden scrolt zie je voor welke dagen jouw timer is ingesteld.

Je kunt dagen uit de selectie halen door er op te klikken, deze dagen worden dan donker. Klik op "save" om de timer op te slaan.

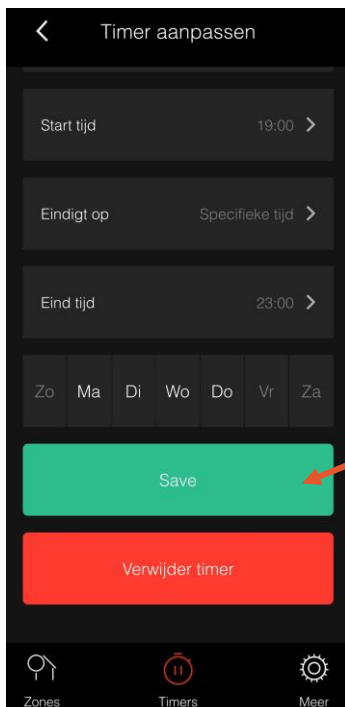

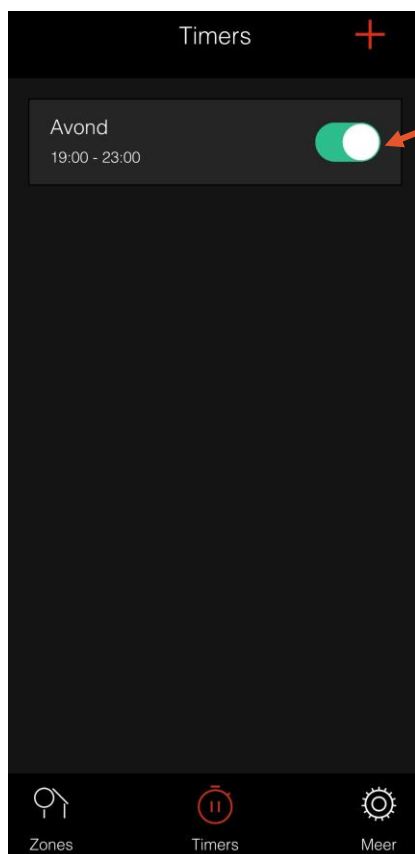

Je ziet de timer vervolgens in het overzicht staan.

Je kunt de timer activeren of (tijdelijk) deactiveren door op het schuifje te klikken.



De donker-lichtsensor instellen

Ga naar “zones” links onderin het scherm en open vervolgens de zone waar de Switch is aangesloten die je wilt gebruiken.

Je ziet in het donker grijs het teken van een zon en een maan, die staat voor de donker-lichtsensor.

Door op het teken te klikken schakel je de sensor in, het teken wordt rood. De switch schakelt nu automatisch aan/uit bij donker/licht.

Let op! Je kunt niet tegelijkertijd de sensor inschakelen en een timer hebben ingesteld.

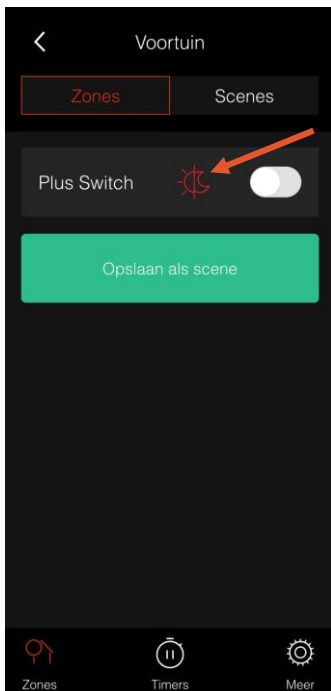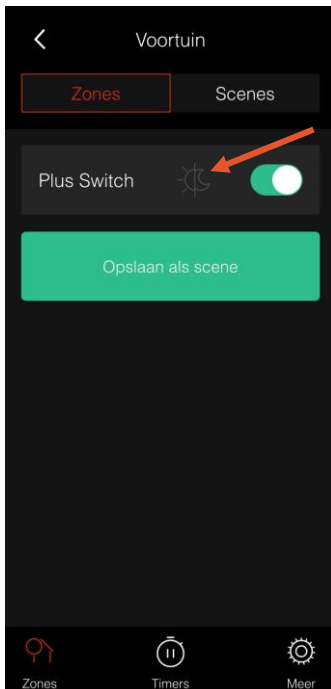

Nog vragen? Neem dan
contact met ons op via:
info@techmar.com
+31 884344517