


Stap voor stap uitleg voor
het instellen van je
verlichting met de Garden
Lights app.

De stappen:


1. Download de app
2. Een account aanmaken
3. Een netwerk aanmaken
4. Een product toevoegen
5. Een zone aanmaken
6. Een scene aanmaken
7. Een timer instellen

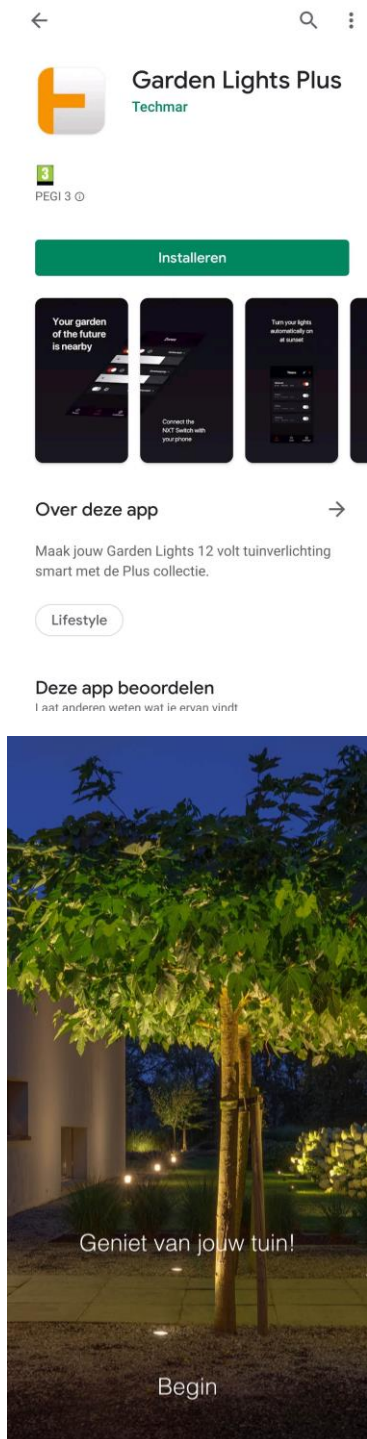

Download de app

Ga naar de [App Store](#) of [Play Store](#) om de Garden Lights app te downloaden.

Is de app op je telefoon geïnstalleerd? Dan kun je beginnen!

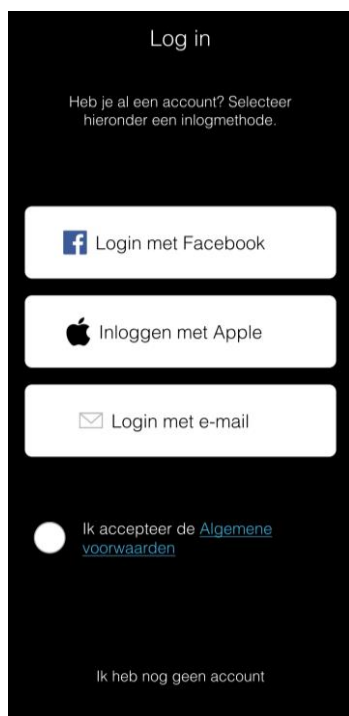


Een account aanmaken

In het start scherm kun je kiezen hoe je een account wilt aanmaken.


Klik op "Ik accepteer de algemene voorwaarden" en op de service die je wilt gebruiken om een account aan te maken.



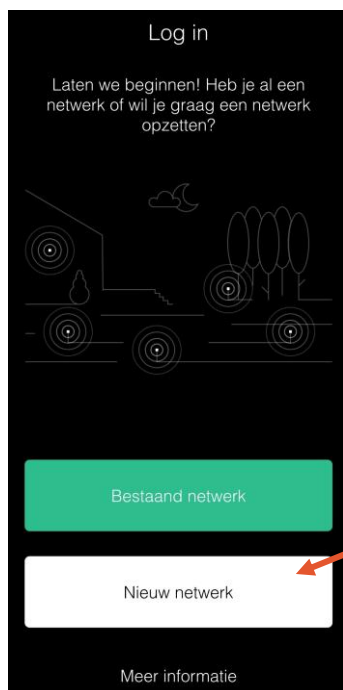


Een netwerk aanmaken

Klik op “Nieuw netwerk”. Je krijgt een pop-up over locatietoegang. Deze moet geaccepteerd worden voor de juiste werking van de app.

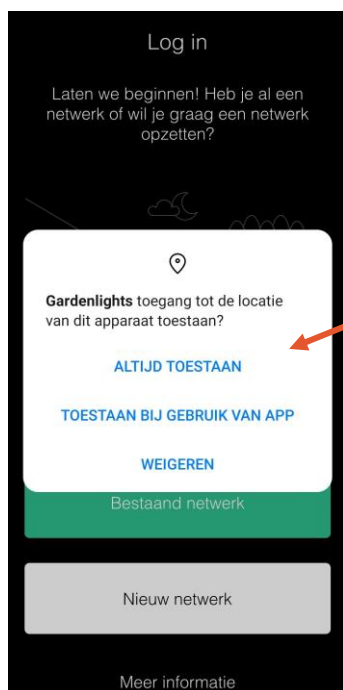


Klik je per ongeluk op negeren dan kun je dit alsnog aanpassen bij de instellingen van je telefoon.

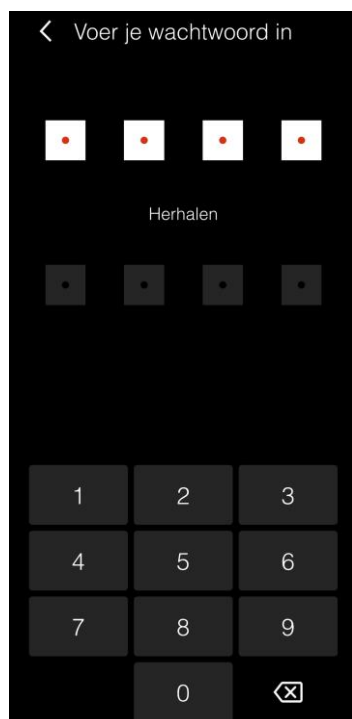

Stel een wachtwoord in door twee keer de zelf gekozen code in te voeren en op verbinden te klikken.


Zodra je op verbinden klikt gaat de app op zoek naar apparaten die beschikbaar zijn (die in fabrieksinstellingen staan).

Let op! Voor het aanmaken van een netwerk moeten de smart producten aangesloten zijn op een transformator voorzien van stroom.

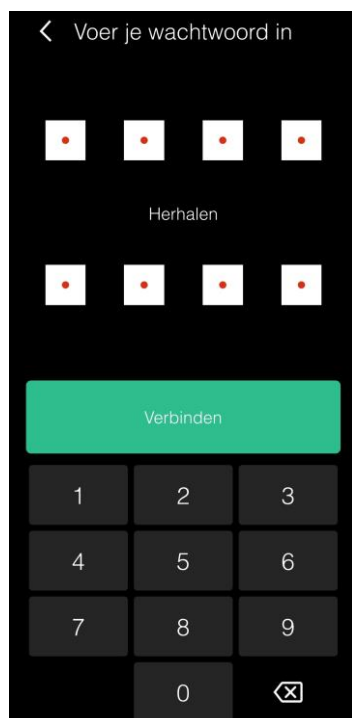





Als de app verbinding heeft gemaakt met de apparaten in jouw tuin kom je in het startscherm van jouw zones.

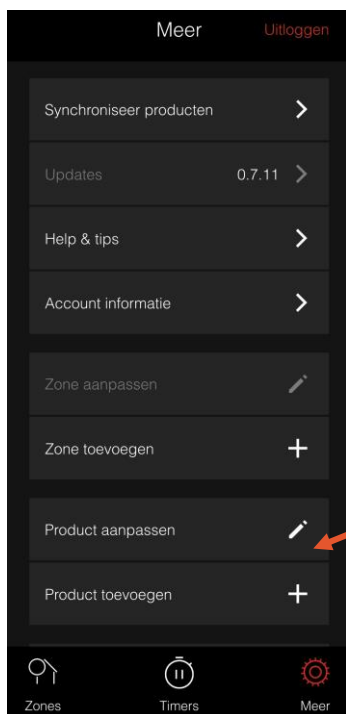


Klik eerst op "meer" en vervolgens op "product aanpassen" om je smart producten een naam te geven.

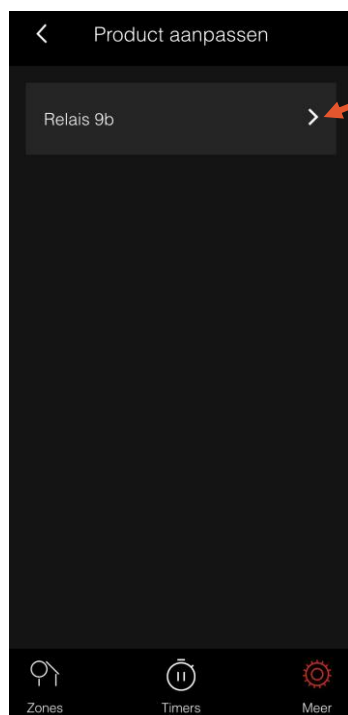

Bij producten zie je vervolgens alle smart producten staan waar de app verbinding mee heeft gemaakt. Om de lamp een naam te geven klik je op het pijltje rechts van de standaard productnaam.

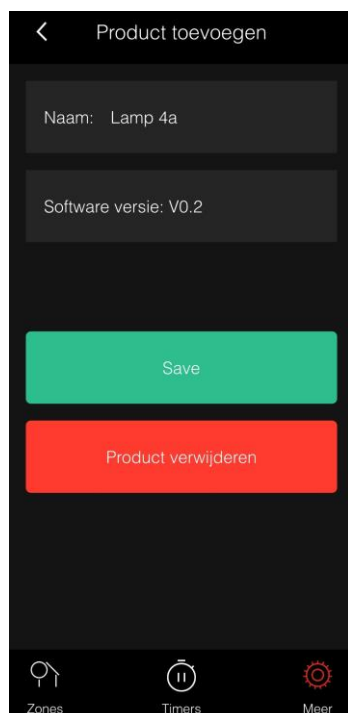


Er opent een scherm waar de gegevens van het product in staan.

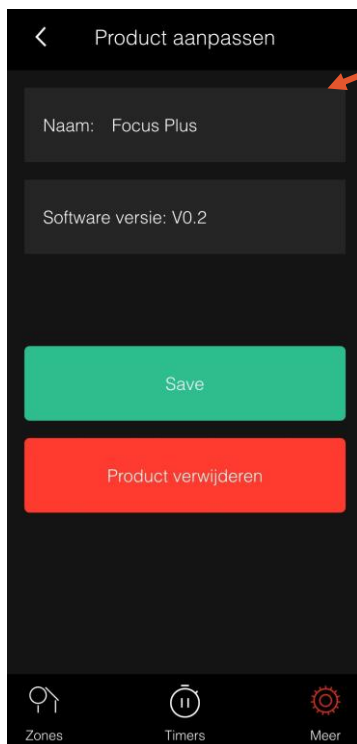


Klik op de standaard naam om de naam te wijzigen. Klik vervolgens op "save" om de naam op te slaan.

De lamp die je een naam geeft begint te knipperen. Zo weet je altijd met welke lamp je aan het werk bent.

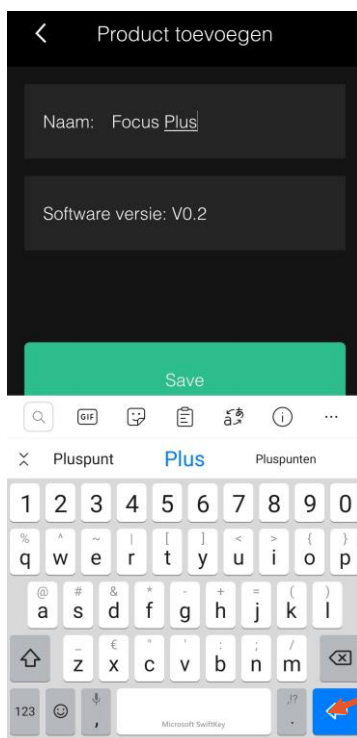

** Bij een Android telefoon dien je eerst op enter op je toetsenbord te klikken voordat je op "opslaan" klikt.*

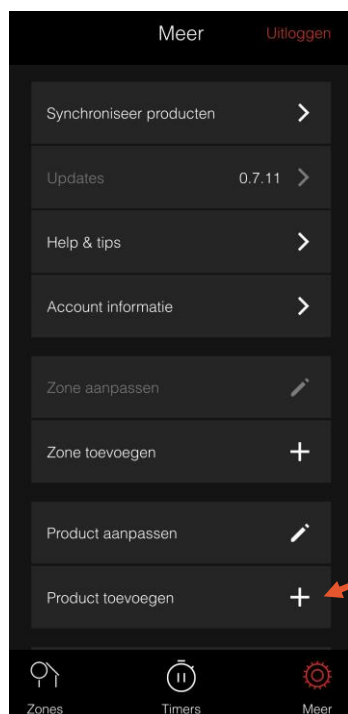


Een product toevoegen


(Of later een product toevoegen.)

Klik op “product toevoegen” en vervolgens op “verbinden”. De app gaat nu op zoek naar beschikbare smart producten.

Zodra de app verbinding maakt met de smart lamp gaat de lamp knipperen

Staat jouw product er niet bij? Raadpleeg dan de handleiding om het product terug naar de fabrieksinstellingen te zetten.

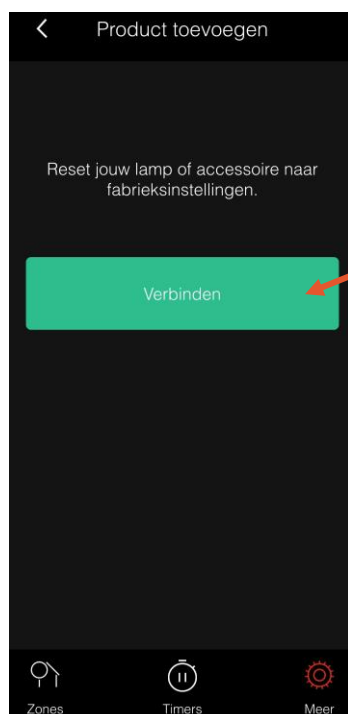


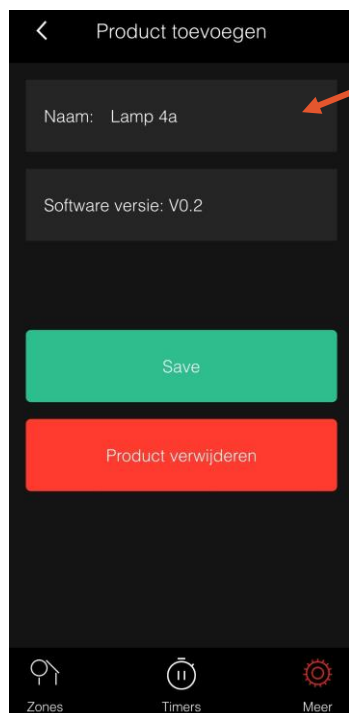


Product een naam geven

Je kunt de producten die je hebt verbonden met de app een naam geven.

Je krijgt direct een pop-up zodra je een product toevoegt.

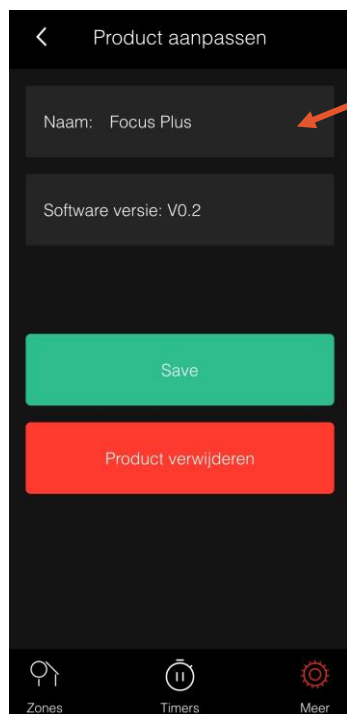

Heb je meerdere producten in een keer toegevoegd? Zodra je het product opent gaat deze knipperen. Hierdoor weet je altijd zeker welke lamp je een naam geeft.

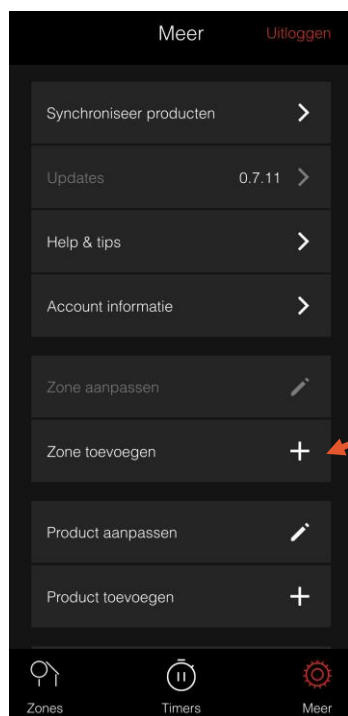



Een zone aanmaken

Om een product te besturen moet die gekoppeld worden aan een zone.

Je maakt een zone aan door in het hoofdmenu te klikken op “Zone toevoegen”. Typ de naam die je aan de zone wilt geven in het eerste veld.

Om producten aan de zone te koppelen klik je op de pijl rechts van ‘producten’.

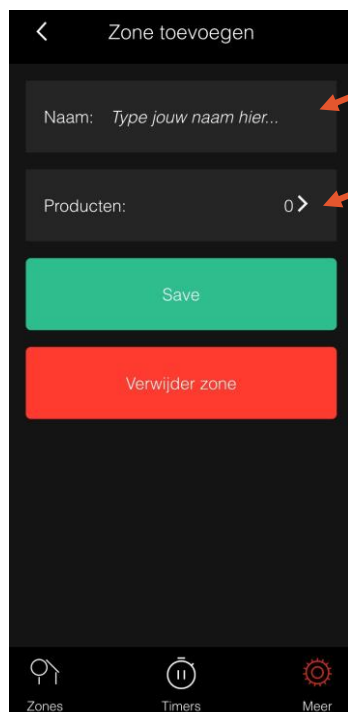

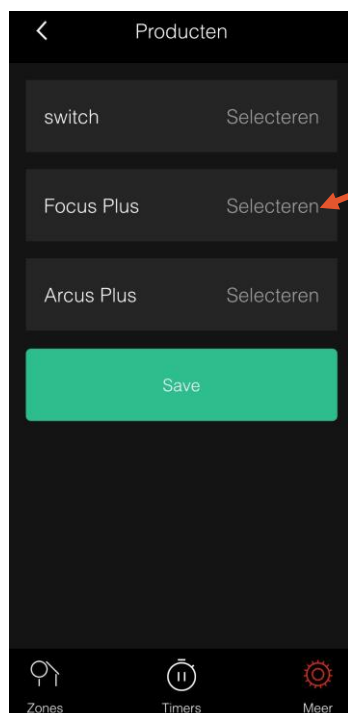



In dit nieuwe scherm selecteer je de producten die je wilt koppelen aan de zone.

Klik op “selecteren” in het grijs achter het product dat je wilt koppelen.

De tekst verandert dan naar “Geselecteerd”.

Klik vervolgens op “save”.

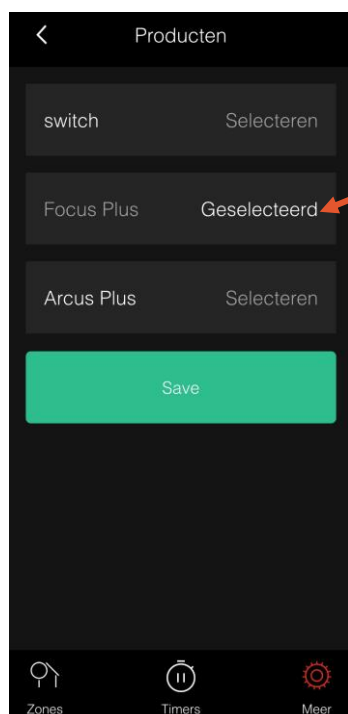


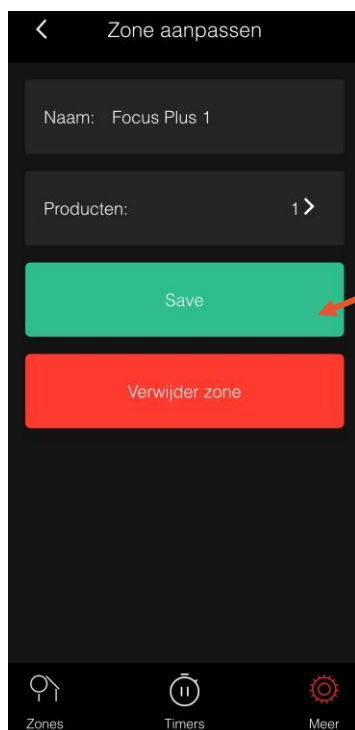

Als je hebt geklikt op "save" ga je terug naar de zone.


Hier zie je nu achter 'producten' het aantal producten dat gekoppeld is aan de zone.

Klik hier nogmaals op "save" als alles klopt en gekoppeld is.

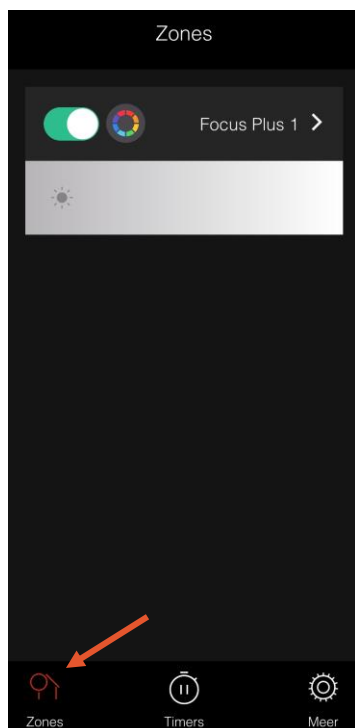

Vervolgens kun je door te klikken op "zones" links onderin je scherm al je zones zien en aan/uit zetten.


De zone staat aan als het schuifje groen is. Door op het schuifje te klikken wordt deze grijs en staat de zone uit.

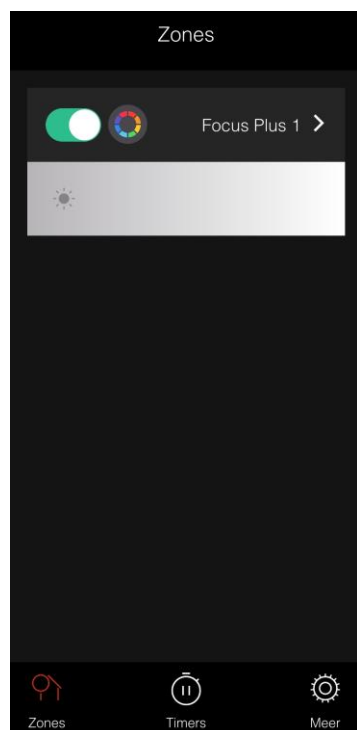


Een zone met één smart product instellen

Als de zone is ingeschakeld zie je een grijze balk onder de zone.

Deze balk kun je verschuiven om de lichtsterkte van de lamp in te stellen.

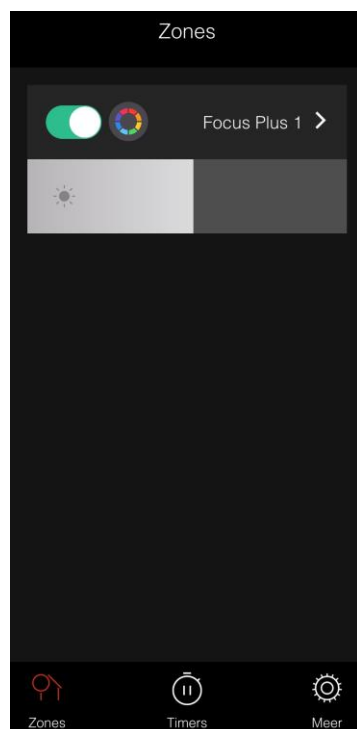



Schuif je de balk helemaal naar rechts dan geeft de lamp veel licht. Schuif je de balk naar links dan dim je de lamp.

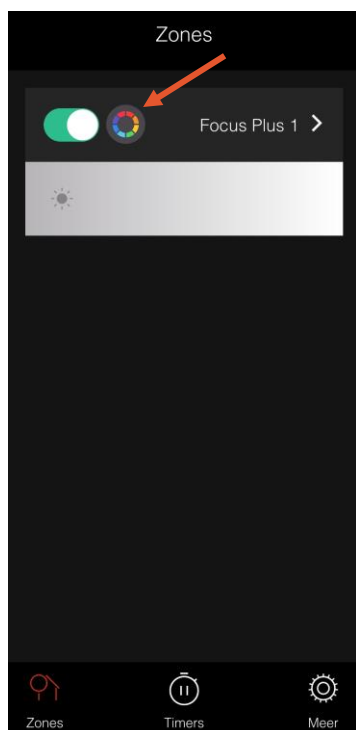


Wanneer de zone is ingeschakeld is er rechts naast de aan/uit knop een kleurenwiel te zien.

Wanneer je op het kleurenwiel klikt opent zich een nieuw scherm waar je de kleur van het licht kunt instellen. Klik op een plek in het kleurenwiel en de lamp geeft licht in de door jou gekozen kleur.

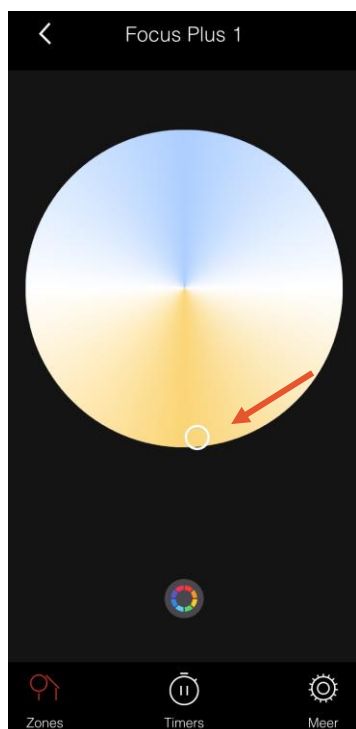

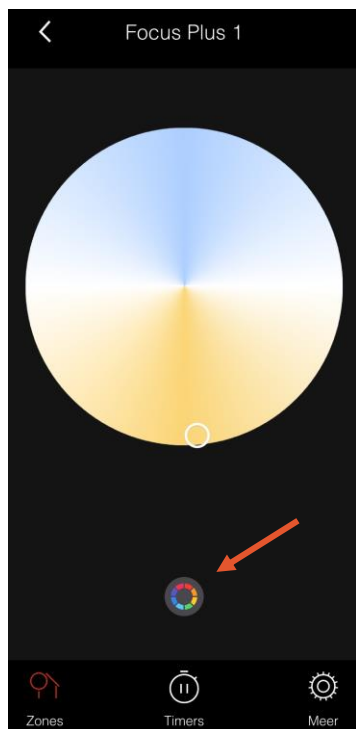


Onder het grote kleurenwiel is een kleiner kleurenwiel te zien. Door daar op te klikken kun je wisselen tussen de twee kleurenwielen.

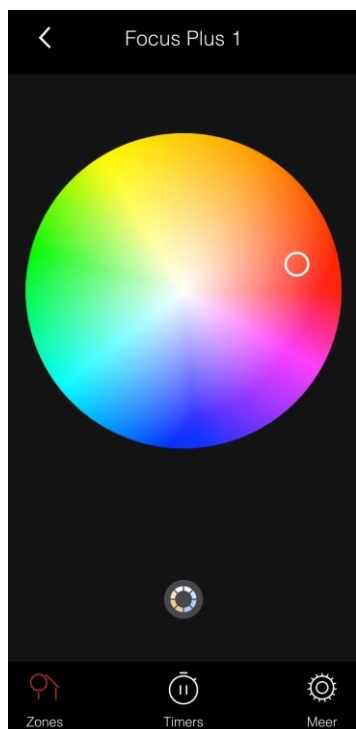

Eén kleurenwiel is om het licht in te stellen van warm wit naar koel licht. Het andere kleurenwiel is voor alle andere mogelijke kleuren.


Een zone met meerdere smart producten instellen

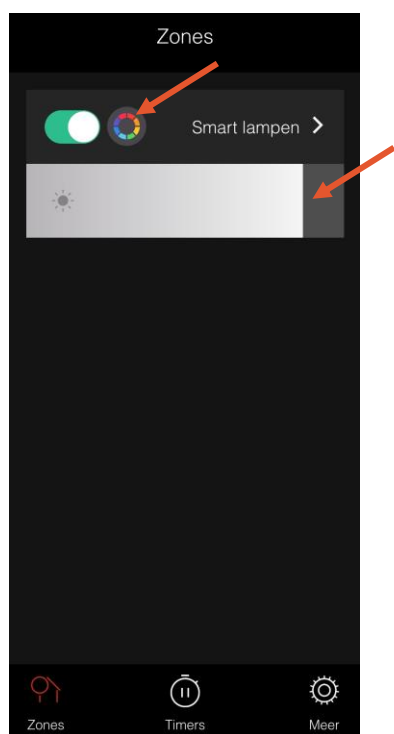


Je kunt alle lampen in de zone tegelijk bedienen middels de grijze balk onder de zone. Deze balk kun je verschuiven om de lichtsterkte van alle lampen in de zone in te stellen.

Schuif je de balk helemaal naar rechts dan geven de lampen veel licht. Schuif je de balk naar links dan dim je de lampen.


Of je geeft alle lampen dezelfde kleur middels de kleurenwielen.

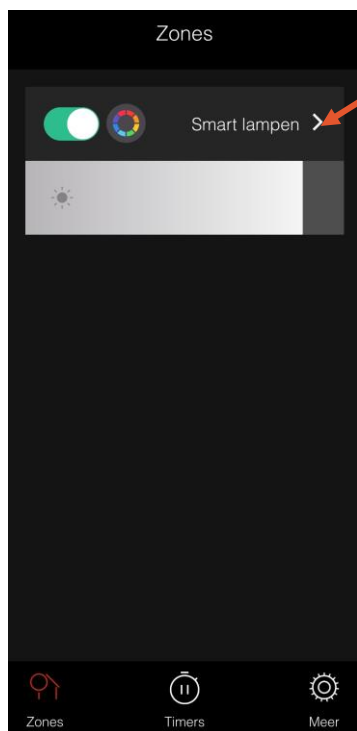

Je kunt de verschillende lampen in een zone ook apart van elkaar bedienen. Je opent dan de zone door te klikken op het pijltje.

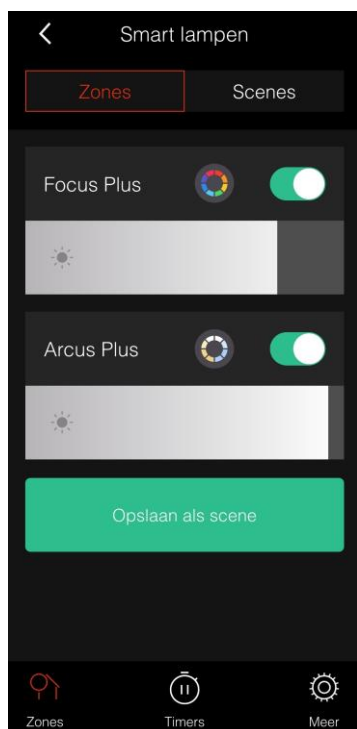

Er verschijnt een nieuw scherm waar je de gekoppelde producten van die zone ziet. Hier kun je de lampen los van elkaar aan en uit zetten, dimmen of van kleur veranderen

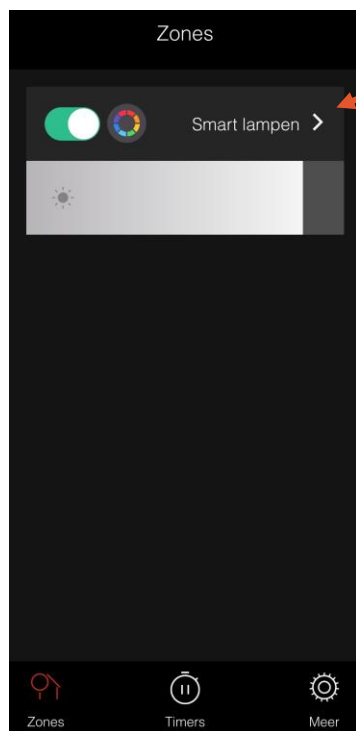



Een scene aanmaken

Door op het pijltje rechts van de zone te klikken open je de zone. Vanuit hier kun je een scene aanmaken.


Een scene is nodig voor het instellen van een timer.

Stel de lampen in zoals jij wilt en klik op "Opslaan als scene".

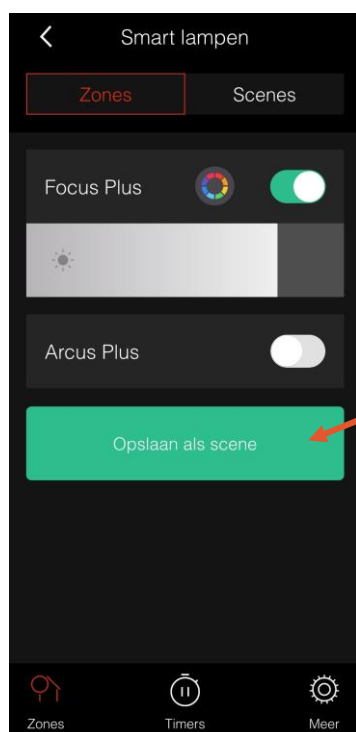

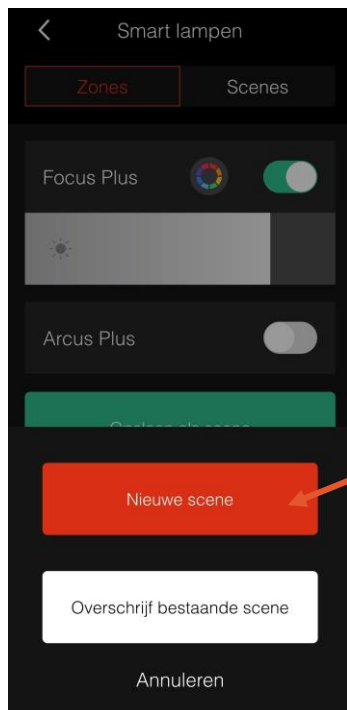


Er komt een pop-up met de vraag om een nieuwe scene te maken of een oude te overschrijven. Klik op "nieuwe scene".

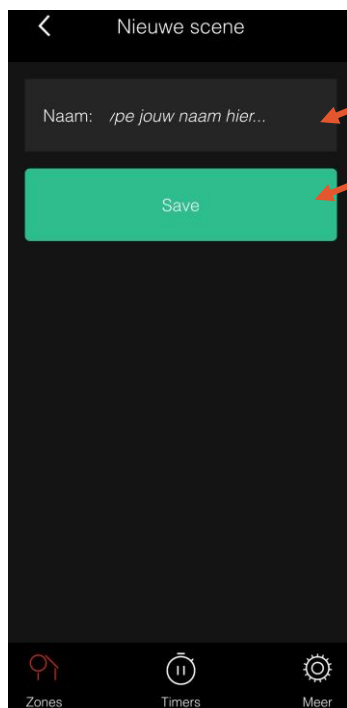

Er opent een nieuw scherm waar je de scene een naam kunt geven. Klik na het invoeren van de naam op "save."

**Bij een Android telefoon moet eerst op enter worden geklikt op het toetsenbord en vervolgens op "save".*

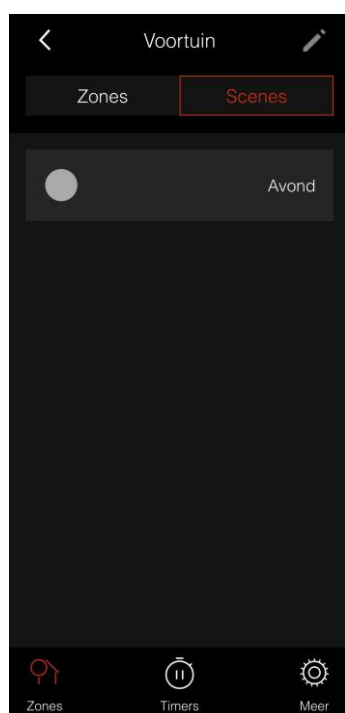

De opgeslagen scene staat nu in de zone bij het tabje “scenes”.


Nu kan de scene gebruikt worden om een timer in te stellen.




Een timer instellen

Klik op “Timers” onderaan het scherm en vervolgens op de plus om een nieuwe timer in te stellen.

Er opent zich een scherm waar de timer ingesteld kan worden.

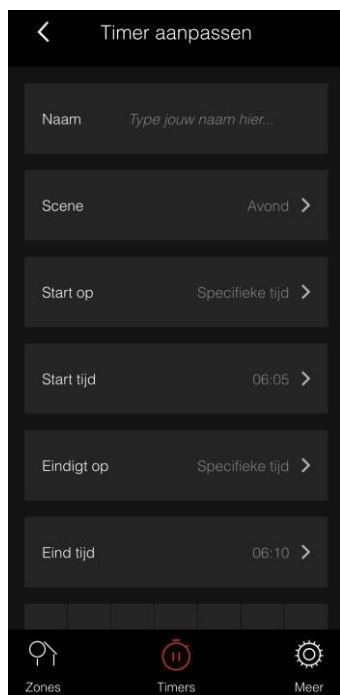


Werk van boven naar beneden en klik op de pijltjes om een veld te openen en aan te passen.

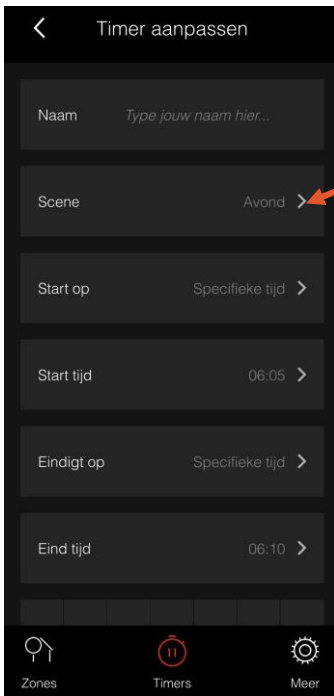


Klik op het pijltje bij “scene”
om een scene te
selecteren.

Er opent een nieuw scherm
waar de scene
geselecteerd kan worden.

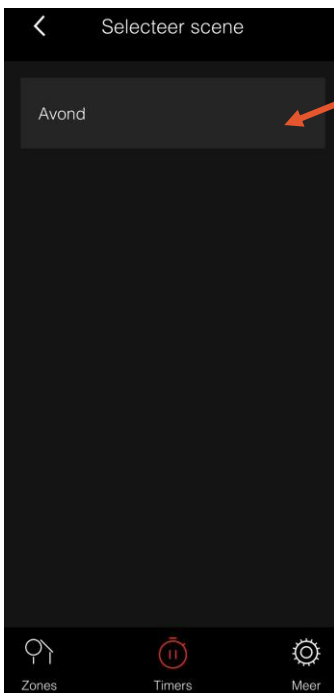


Klik op de scene en je gaat
automatisch terug naar het
scherm om de timer in te
stellen. Je ziet dan achter
scene in het grijs de naam
van de gekozen scene
staan.

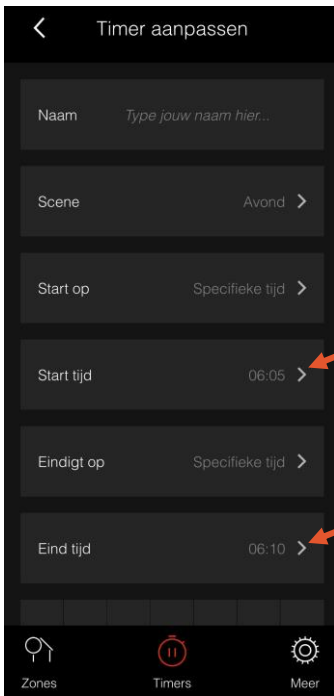


Om in te stellen hoe laat de lampen aan en uit moeten gaan klik je op het pijltje achter start tijd of eind tijd.

Er opent dan een nieuw scherm waar je de tijd kan instellen.


Klik op selecteren om de tijd op te slaan die jij ingevoerd hebt.

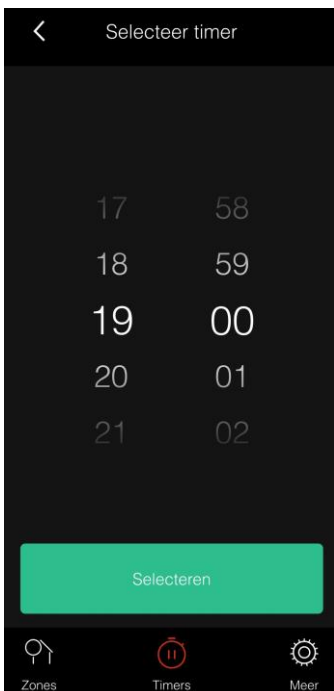


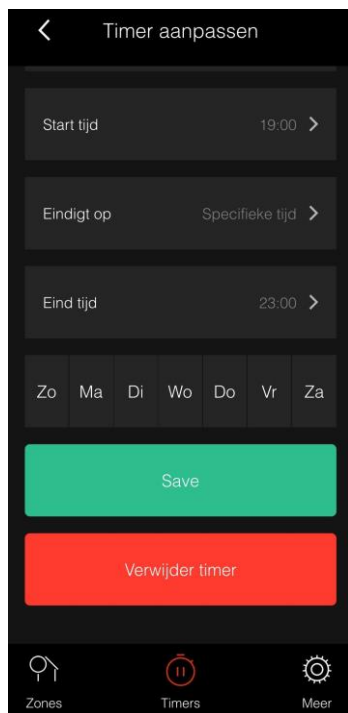

Als je naar beneden scrolt zie je voor welke dagen jouw timer is ingesteld.

Je kunt dagen uit de selectie halen door er op te klikken, deze dagen worden dan donker. Klik op "save" om de timer op te slaan.

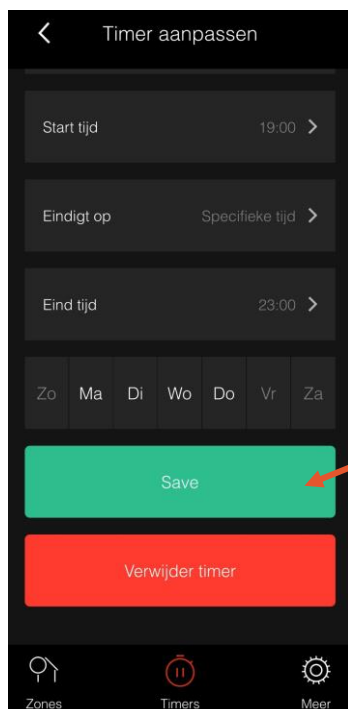

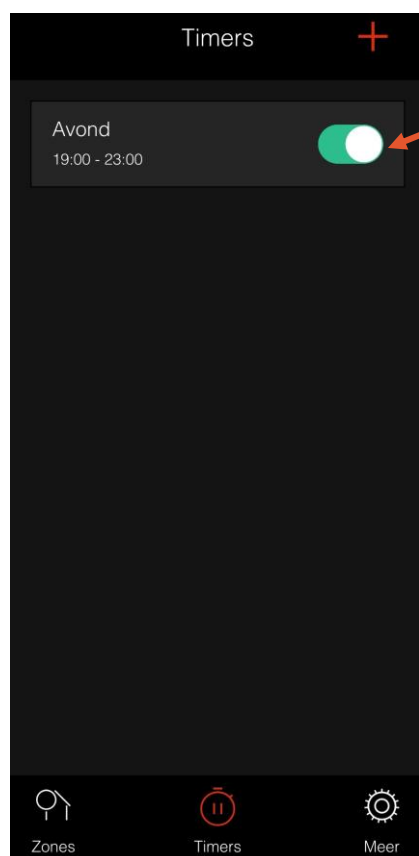

Je ziet de timer vervolgens in het overzicht staan.

Je kunt de timer activeren of (tijdelijk) deactiveren door op het schuifje te klikken.

Nog vragen? Neem dan
contact met ons op via:

info@techmar.com

+31 884344517